

Die Baureihe AS-INOX-PRO ist die neue korrosionsbeständige Schlauchfangsicherung aus der Cablelock-Familie. Die AS-INOX-PRO vereint alle Vorteile des Klassikers AS-Professional, bietet aber durch seine Korrosionsbeständigkeit ein breiteres Anwendungsspektrum. Um auch bei dieser Baureihe einen attraktiven Preis bieten zu können, sind diese Sicherungen SOWOHL in V2A (für Outdoor und durchschnittliche Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit), ALS AUCH in V4A (für erhöhte Anforderungen bezüglich Korrosion & Hygiene wie z.B. bei Lebensmittel und Pharma) lieferbar. Zum Schutz des Schlauch-Außengummis und im Falle von Pulsation/Vibration empfehlen wir schlauchseitig die Verwendung von Cablelock AS-Tape, siehe Rubrik "Zubehör".



**funktionell & schön:  
die "AS-INOX-PRO"**

#### Die wichtigsten Vorteile der AS-INOX-PRO:


- montierbar ohne Leitungstrennung - spart Zeit und Geld!
- montierbar auch bei beengten Einbauverhältnissen
- nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten durch V4A
- keine scharfen Ecken, Kanten oder spitze Drahtseilenden
- kompakte Seilbogenlängen für kurze Auspeitsch-Wege
- geringe Lagerhaltung durch wenige Universaltypen
- kurze Montagezeit auch bei eingebauter Leitung
- auch für SEHR hohe Betriebstemperaturen geeignet
- jede Sicherung einzeln verpackt, keine lästigen VE's
- CE-Kennzeichnung und Kennbuchstabe aufgedruckt

#### Technische Daten:

- für Schlauchnennweiten von DN5 bis DN50
- für Druckstufen von 80bar bis 450bar BD
- Einsatztemperatur -30°C bis +200°C
- Werkstoffe komplett EDELSTAHL (V2A oder V4A)

#### Zubehör:

- AS-Tape als Schutz der Schlauchaußendecke und im Falle von Pulsation/Vibration
- Tapelängen-Tabelle siehe [www.cablelock.de](http://www.cablelock.de)
- Montagewerkzeug mit allen benötigten Werkzeugen zum Anbringen der Sicherungen und des Tapes

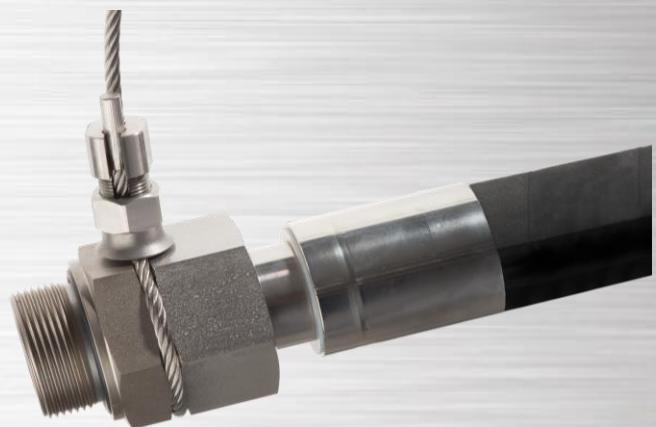

#### Wichtige Einsatzhinweise:

Montieren Sie Schlauchsicherungen aus Gründen der Sicherheit immer im drucklosen Zustand!  
Beachten Sie immer die Hinweise der jeweils mitgelieferten ausführlichen Betriebsanleitung!  
Bitte beachten Sie die Liste der Restrisiken unter [www.cablelock.de](http://www.cablelock.de) - wichtige Informationen!

## Typ INOX-ASP3 für Schläuche DN5 bis DN16

Professionelle Schlauchfangsicherung aus 100% EDELSTAHL mit 3mm Edelstahldrahtseil und beiderseits zu öffnenden Edelstahl-Cablelock-Spannschlössern. Ausführung ASP3 ist geeignet für alle gängigen Hydraulikschläuche der Nennweiten DN5 bis DN16 und maßlich passend für die Schlauchtypen\* 1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15. DN16 druckmäßig nur bis 330bar max. also ca. 2SN/2SC (ab 4SP-DN16 siehe ASP4). Passend für alle Armaturentypen nach DIN EN 20066.



auch für nachträgliche Montage geeignet

für Schlauch*	für Fixpunkte	für max. Betriebsdruck	sichtbare Seilbogenlänge	Identlänge**	Ident Nr.*** Kpl. V2A	Ident Nr.*** Kpl. V4A
DN5-DN8	AD 8mm bis 21mm	450bar	ca. 200-260mm	450mm	VA32	VA34
DN10-DN12	AD 17mm bis 28mm	450bar	ca. 210-270mm	500mm	VB32	VB34
DN16 bis 2SN/2SC	AD 22mm bis 31mm	330bar	ca. 230-290mm	550mm	VC32	VC34

## Typ INOX-ASP4 für Schläuche DN16 bis DN50

Professionelle Schlauchfangsicherung aus 100% EDELSTAHL mit 4mm Edelstahldrahtseil und beiderseits zu öffnenden Edelstahl-Cablelock-Spannschlössern. Ausführung ASP4 ist geeignet für alle gängigen Hydraulikschläuche der Nennweiten DN16 bis DN50 und maßlich passend für die Schlauchtypen\* 1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15. DN25 druckmäßig nur bis 4SP; DN32 bis DN50 druckmäßig nur bis 2SN (bei höheren Drücken siehe ASP5). Passend für alle Armaturentypen nach DIN EN 20066.



auch für nachträgliche Montage geeignet

für Schlauch*	für Fixpunkte	für max. Betriebsdruck	sichtbare Seilbogenlänge	Identlänge**	Ident Nr.*** Kpl. V2A	Ident Nr.*** Kpl. V4A
DN16 bis R15	AD 22mm bis 31mm	450bar	ca. 230-290mm	550mm	VC42	VC44
DN20 bis R15	AD 26mm bis 36mm	420bar	ca. 240-310mm	640mm	VD42	VD44
DN25 bis 4SP	AD 32mm bis 44mm	300bar	ca. 250-320mm	700mm	VE42	VE44
DN32 bis 2SN	AD 38mm bis 52mm	165bar	ca. 260-340mm	760mm	VF42	VF44
DN40 bis 2SN	AD 44mm bis 61mm	110bar	ca. 280-360mm	820mm	VG42	VG44
DN50 bis 2SN	AD 56mm bis 74mm	80bar	ca. 290-370mm	900mm	VH42	VH44

## Typ INOX-ASP5 für Schläuche DN25 bis DN50

Professionelle Schlauchfangsicherung aus 100% EDELSTAHL mit 5mm Edelstahldrahtseil und beiderseits zu öffnenden Edelstahl-Cablelock-Spannschlössern. Ausführung ASP5 ist geeignet für alle gängigen Hydraulikschläuche der Nennweiten DN25 bis DN50 und maßlich passend für die Schlauchtypen\* 1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15, aber vorrangig konzipiert für DN25 bis R15, sowie DN32, DN40, DN50 bis 4SH. Passend für alle Armaturentypen nach DIN EN 20066.

**...für erhöhte Druckstufen...**



auch für nachträgliche Montage geeignet

für Schlauch*	für Fixpunkte	für max. Betriebsdruck	sichtbare Seilbogenlänge	Identlänge**	Ident Nr.*** Kpl. V2A	Ident Nr.*** Kpl. V4A
DN25 bis R15	AD 32mm bis 44mm	420bar	ca. 250-340mm	700mm	VE52	VE54
DN32 bis 4SH	AD 38mm bis 52mm	325bar	ca. 350-450mm	880mm	VF52	VF54
DN40 bis 4SH	AD 44mm bis 61mm	290bar	ca. 370-450mm	940mm	VG52	VG54
DN50 bis 4SH	AD 56mm bis 74mm	250bar	ca. 380-450mm	1020mm	VH52	VH54

\* Die Sicherungen passen für die aufgeführten Schlauchtypen, jedoch nur unter Beachtung des max. Betriebsdrucks laut obigen Tabellen!

\*\* Die Identlänge entspricht der gestreckten Gesamt-Seillänge einschließlich aufgepressten Endbegrenzungshülsen in demontiertem Zustand.

\*\*\* Die Identnummer ist zur einfachen Identifizierung der Größe auf dem CE-Schild jeder einzelnen Sicherung aufgestempelt.

überreicht durch:

Diese Produktidee gewann den



Innovationspreis

Cablelocks sind



gekennzeichnet

all Cablelocks are:



Weitere Infos unter: [www.cablelock.de](http://www.cablelock.de)