

Die Baureihe AS-INOX-PRO ist die neue korrosionsbeständige Schlauchfangsicherung aus der Cablelock-Familie. Die AS-INOX-PRO vereint alle Vorteile des Klassikers AS-Professional, bietet aber durch seine Korrosionsbeständigkeit ein breiteres Anwendungsspektrum. Um auch bei dieser Baureihe einen attraktiven Preis bieten zu können, sind diese Sicherungen SOWOHL in V2A (für Outdoor und durchschnittliche Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit), ALS AUCH in V4A (für erhöhte Anforderungen bezüglich Korrosion & Hygiene wie z.B. bei Lebensmittel und Pharma) lieferbar.



**funktionell & schön:  
die "AS-INOX-PRO"**

#### Die wichtigsten Vorteile der AS-INOX-PRO:


- montierbar ohne Leitungstrennung - spart Zeit und Geld!
- montierbar auch bei beengten Einbauverhältnissen
- nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten durch V4A
- keine scharfen Ecken, Kanten oder spitze Drahtseilenden
- kompakte Seilbogenlängen für kurze Auspeitsch-Wege
- geringe Lagerhaltung durch wenige Universaltypen
- kurze Montagezeit auch bei eingebauter Leitung
- auch für SEHR hohe Betriebstemperaturen geeignet
- jede Sicherung einzeln verpackt, keine lästigen VE's
- CE-Kennzeichnung und Kennbuchstabe aufgedruckt

#### Technische Daten:

- für Schlauchnennweiten von DN5 bis DN50
- für Druckstufen von 80bar bis 450bar BD
- Einsatztemperatur -30°C bis +200°C
- Werkstoffe komplett EDELSTAHL (V2A oder V4A)

#### Zubehör:

- AS Tape B25mm als Schutz der Schlauch-Außendecke und im Falle von Pulsation
- AS Werkzeugkit mit allen Werkzeugen zur Montage der Sicherungen und des Tapes

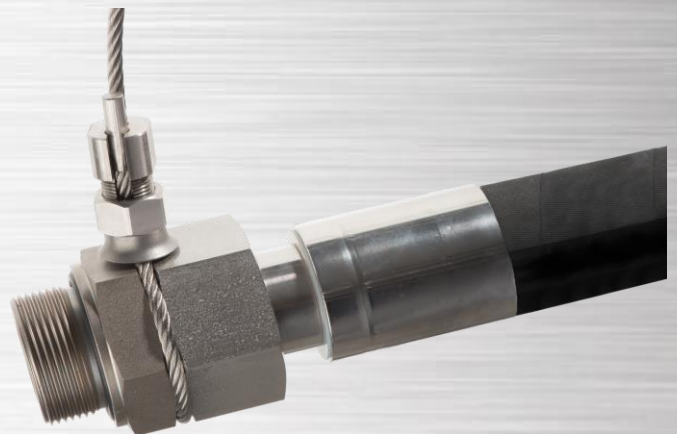

#### Wichtige Einsatzhinweise:

Montieren Sie Schlauchsicherungen aus Gründen der Sicherheit immer im drucklosen Zustand!  
Beachten Sie immer die Hinweise der jeweils mitgelieferten ausführlichen Betriebsanleitung!  
Bitte beachten Sie die Liste der Restrisiken unter [www.cablelock.de](http://www.cablelock.de) - wichtige Informationen!

## Typ INOX-ASP3 für Schläuche DN5 bis DN16

Professionelle Schlauchfangsicherung aus 100% EDELSTAHL mit 3mm Edelstahldrahtseil und beiderseits zu öffnenden Edelstahl-Cablelock-Spannschlössern. Ausführung ASP3 ist geeignet für alle gängigen Hydraulikschläuche der Nennweiten DN5 bis DN16 und für die Schlauchtypen 1SN/SC, 2SN/SC, 4SP, 4SH und R13/R15, immer unter Berücksichtigung der max. Betriebsdrücke laut unterer Tabelle. Passend für alle Armaturentypen nach DIN EN 20066.

für Schlauch	für Fixpunkte	für max. Betriebsdruck	Ident Nr. Kpl. V2A	Ident Nr. Kpl. V4A
DN5-DN8	AD 8mm bis 21mm	450bar	VA32	VA34
DN10-DN12	AD 17mm bis 28mm	450bar	VB32	VB34
DN16 bis 2SN/2SC	AD 22mm bis 31mm	330bar	VC32	VC34



auch für nachträgliche Montage geeignet

## Typ INOX-ASP4 für Schläuche DN16 bis DN50

Professionelle Schlauchfangsicherung aus 100% EDELSTAHL mit 4mm Edelstahldrahtseil und beiderseits zu öffnenden Edelstahl-Cablelock-Spannschlössern. Ausführung ASP4 ist geeignet für alle gängigen Hydraulikschläuche der Nennweiten DN16 bis DN50 und für die Schlauchtypen 1SN/SC, 2SN/SC, 4SP, 4SH und R13/R15, immer unter Berücksichtigung der max. Betriebsdrücke laut unterer Tabelle. Passend für alle Armaturentypen nach DIN EN 20066.

für Schlauch	für Fixpunkte	für max. Betriebsdruck	Ident Nr. Kpl. V2A	Ident Nr. Kpl. V4A
DN16 bis R15	AD 22mm bis 31mm	450bar	VC42	VC44
DN20 bis R15	AD 26mm bis 36mm	420bar	VD42	VD44
DN25 bis 4SP	AD 32mm bis 44mm	300bar	VE42	VE44
DN32 bis 2SN	AD 38mm bis 52mm	165bar	VF42	VF44
DN40 bis 2SN	AD 44mm bis 61mm	110bar	VG42	VG44
DN50 bis 2SN	AD 56mm bis 74mm	80bar	VH42	VH44



auch für nachträgliche Montage geeignet

## Typ INOX-ASP5 für 4SH-Schläuche DN25 bis DN50

Professionelle Schlauchfangsicherung aus 100% EDELSTAHL mit 5mm Edelstahldrahtseil und beiderseits zu öffnenden Edelstahl-Cablelock-Spannschlössern. Ausführung ASP5 ist geeignet für alle gängigen Hydraulikschläuche der Nennweiten DN25 bis DN50 aber speziell für die Schlauchtypen 4SP, 4SH sowie R13/R15, immer unter Berücksichtigung der max. Betriebsdrücke laut unterer Tabelle. Passend für alle Armaturentypen nach DIN EN 20066.

für Schlauch	für Fixpunkte	für max. Betriebsdruck	Ident Nr. Kpl. V2A	Ident Nr. Kpl. V4A
DN25 bis R15	AD 32mm bis 44mm	420bar	VE52	VE54
DN32 bis 4SH	AD 38mm bis 52mm	325bar	VF52	VF54
DN40 bis 4SH	AD 44mm bis 61mm	290bar	VG52	VG54
DN50 bis 4SH	AD 56mm bis 74mm	250bar	VH52	VH54



auch für nachträgliche Montage geeignet

überreicht durch:

Diese Produktidee gewann den



Innovationspreis

Cablelocks sind



gekennzeichnet

all Cablelocks are:



Weitere Infos unter: [www.cablelock.de](http://www.cablelock.de)