

Rohrschellen Baureihe Standard, Schwer, Doppel ... auch in Material




<i>Standard, Schwer</i> 2-Loch Schellhälften aus PP HAS-18/26 Seite 13-02 bis 04	<i>Standard, Schwer</i> 2-Loch Schellhälften aus PA HAS-18/26 Seite 13-02 bis 04	<i>Standard, Schwer</i> 2-Loch Schellhälften aus LM HAS-18/26 Seite 13-02 bis 04	<i>Standard</i> 1-Loch Schellhälften PP-PA HAS-18 Seite 13-02	<i>Doppel (Standard & schwer)</i> Doppel-Schellhälften PP-PA HAS-34 Seite 13-05
<i>Standard, Schwer mit Gummi-Einlage</i> Schellen Spezial - Gummi HAS-61 Seite 13-06/07	<i>Standard, Schwer, Doppel</i> Tragschienen HAS-25/32 Seite 13-08	<i>Standard, Schwer, Doppel</i> Tragschienen-Muttern HAS-24 Seite 13-08	<i>Standard, Doppel</i> Tragschienen-Adapter HAS-62/63 Seite 13-09	<i>Standard, Schwer, Doppel</i> Befestigungs-Adapter HAS-64 Seite 13-09
<i>Standard, Schwer, Doppel</i> Anschweißplatten Standard HAS-25/32/35 Seite 13-10	<i>Standard, Schwer, Doppel</i> Anschweißplatten verlängert HAS-65 Seite 13-11	<i>Standard, Schwer</i> Anschweißplatten 2-fach HAS-66 Seite 13-12	<i>Standard</i> L-Anschweißplatten HAS-67 Seite 13-13	<i>Standard</i> U-Anschweißplatten HAS-68 Seite 13-13
<i>Standard, Schwer, Doppel</i> Deckplatten HAS-20/28/36 Seite 13-14	<i>Standard, Schwer, Doppel</i> Befestigungs-Schrauben HAS-21/29/37 Seite 13-15	<i>Standard, Schwer, Doppel</i> Aufbau-Schrauben HAS-23/31/39 Seite 13-16	<i>Standard, Schwer, Doppel</i> H-Sicherungsplatten HAS-22/30 Seite 13-17	<i>Standard, Schwer, Doppel</i> Sicherungsbleche HAS-22/38 Seite 13-17
<i>Schelle kpl.</i> 1-Loch Inbus <i>Standard</i> HAS-10 Seite 13-18	<i>Schelle kpl.</i> 2-Loch Inbus <i>Standard</i> HAS-10 Seite 13-18	<i>Schelle kpl.</i> Deckplatte <i>Standard & Schwer</i> HAS-11/14 Seite 13-19/21	<i>Schelle kpl.</i> Platte lang Inbus <i>Standard</i> HAS-69 Seite 13-22	<i>Schelle kpl.</i> Platte lang <i>Standard & Schwer</i> HAS-70/71 Seite 13-23/25
<i>Schelle kpl.</i> 1-Loch Deckplatte <i>Doppel</i> HAS-16 Seite 13-26	<i>Schelle kpl.</i> Tragschiene Inbus <i>Standard</i> HAS-12 Seite 13-27	<i>Schelle kpl.</i> Tragschiene <i>Standard & Schwer</i> HAS-13/15 Seite 13-28/30	<i>Schelle kpl.</i> 2-fach 4-Loch <i>Schwer</i> HAS-72 Seite 13-31/32	<i>Schelle kpl.</i> mit Gummi <i>Standard & Schwer</i> HAS-73/74 Seite 13-33/34
<i>Baureihe Multiline 3</i> Schellen für 3 Leitungen HAS-75 Seite 13-35	<i>Baureihe Multiline 4</i> Schellen für 4 Leitungen HAS-76 Seite 13-36	<i>Baureihe Multiline 6</i> Schellen für 6 Leitungen HAS-77 Seite 13-37	<i>Schweißplatten Multiline</i> Anschweißplatten Multiline HAS-78 Seite 13-35 bis 37	<i>Deckplatten Multiline</i> Deckplatten Multiline HAS-79 Seite 13-35 bis 37

Weitere Ausführungen
sind ebenfalls
auf Anfrage lieferbar!
Nebenstehend einige Beispiele:




Anti-Korrosion



Quadrat



Anti-Vibration



Lightversion



Sattelschelle

Hydraulik Rohrschellen und Zubehör - Einzelteile Seite 1 von 16

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.


Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper aus PP, PA, LM, restliche Teile aus Normalstahl, Edelstahl, o.ä.
Temperatur max.: PP -30°C bis +90°C; PA -40°C bis +120°C; LM -40°C bis +300°C (es handelt sich um ca. Werte)
Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Standard
Baureihe**



Bild A



HAS-18A Hydraulik Rohrschellen STANDARD ; Schellenhälften-Paare ; 1-Loch													
für Rohr AD Maß D1	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Breite Maß L1	Loch- Abstand Maß L2	Höhe Maß H	für Schraube	Bild	Ident Nr. * Polypropylen grün Bild A		Ident Nr. * Polyamid schwarz ohne Bild		Ident Nr. * Aluminium blank ohne Bild	
			Maßangaben ca. in mm										
6 mm	1-Loch	DIN Gr. 0	28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-18A-201	T	HAS-18A-301		a.A.
8 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-18A-202	T	HAS-18A-302		a.A.
10 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-18A-203	T	HAS-18A-303		a.A.
12 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-18A-204	T	HAS-18A-304		a.A.
HAS-18B Hydraulik Rohrschellen STANDARD ; Schellenhälften-Paare ; 2-Loch													
für Rohr AD Maß D1	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Breite Maß L1	Loch- Abstand Maß L2	Höhe Maß H	für Schrauben	Bild	Ident Nr. * Polypropylen grün Bild A		Ident Nr. * Polyamid schwarz Bild C		Ident Nr. * Aluminium blank Bild C	
			Maßangaben ca. in mm										
6 mm	2-Loch	DIN Gr. 1	37	20	27	M6	B,C,D	T	HAS-18B-201	T	HAS-18B-301	T	HAS-18B-601
8 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B,C,D	T	HAS-18B-202	T	HAS-18B-302	T	HAS-18B-602
10 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B,C,D	T	HAS-18B-203	T	HAS-18B-303	T	HAS-18B-603
12 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B,C,D	T	HAS-18B-204	T	HAS-18B-304	T	HAS-18B-604
14 mm	2-Loch	DIN Gr. 2	42	26	33	M6	B,C,D	T	HAS-18B-205	T	HAS-18B-305	T	HAS-18B-605
15 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B,C,D	T	HAS-18B-206	T	HAS-18B-306	T	HAS-18B-606
16 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B,C,D	T	HAS-18B-207	T	HAS-18B-307	T	HAS-18B-607
18 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B,C,D	T	HAS-18B-208	T	HAS-18B-308	T	HAS-18B-608
20 mm	2-Loch	DIN Gr. 3	50	33	36	M6	B,C,D	T	HAS-18B-209	T	HAS-18B-309	T	HAS-18B-609
21,3 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B,C,D	T	HAS-18B-210	T	HAS-18B-310	T	HAS-18B-610
22 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B,C,D	T	HAS-18B-211	T	HAS-18B-311	T	HAS-18B-611
25 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B,C,D	T	HAS-18B-212	T	HAS-18B-312	T	HAS-18B-612
26,9 mm	2-Loch	DIN Gr. 4	59	40	42	M6	B,C,D	T	HAS-18B-213	T	HAS-18B-313	T	HAS-18B-413
28 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B,C,D	T	HAS-18B-214	T	HAS-18B-314	T	HAS-18B-414
30 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B,C,D	T	HAS-18B-215	T	HAS-18B-315	T	HAS-18B-415
32 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B,C,D	T	HAS-18B-216	T	HAS-18B-316	T	HAS-18B-416
32 mm	2-Loch	DIN Gr. 5	71	52	58	M6	B,C,D	T	HAS-18B-217	T	HAS-18B-317	T	HAS-18B-417
33,7 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B,C,D	T	HAS-18B-218	T	HAS-18B-318	T	HAS-18B-418
35 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B,C,D	T	HAS-18B-219	T	HAS-18B-319	T	HAS-18B-419
38 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B,C,D	T	HAS-18B-220	T	HAS-18B-320	T	HAS-18B-420
40 mm	2-Loch	DIN Gr. 6	71	52	58	M6	B,C,D	T	HAS-18B-221	T	HAS-18B-321	T	HAS-18B-421
42 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B,C,D	T	HAS-18B-222	T	HAS-18B-322	T	HAS-18B-422
44,5 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B,C,D	T	HAS-18B-223	T	HAS-18B-323	T	HAS-18B-423
48,3 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B,C,D	T	HAS-18B-224	T	HAS-18B-324	T	HAS-18B-424
50,8 mm	2-Loch	DIN Gr. 7	86	66	66	M6	B,C,D	T	HAS-18B-225	T	HAS-18B-325	T	HAS-18B-425
54 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B,C,D	T	HAS-18B-226	T	HAS-18B-326	T	HAS-18B-426
57,2 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B,C,D	T	HAS-18B-227	T	HAS-18B-327	T	HAS-18B-627
60,3 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B,C,D	T	HAS-18B-228	T	HAS-18B-328	T	HAS-18B-628
70 mm	2-Loch	DIN Gr. 8	121	94	93	M6	B,C,D	T	HAS-18B-229	T	HAS-18B-329	T	HAS-18B-629
76,1 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B,C,D	T	HAS-18B-230	T	HAS-18B-330	T	HAS-18B-630
88,9 mm	2-Loch		147	120	118	M6	B,C,D	T	HAS-18B-231	T	HAS-18B-331	T	HAS-18B-631
102 mm	2-Loch		147	120	118	M6	B,C,D	T	HAS-18B-232	T	HAS-18B-332	T	HAS-18B-632





Bild B



Bild C



Bild D



Die Optik kann je nach Größe abweichen!

* Die Identnummern geben immer die Bestellnummer für ein Paar (2 Stück) an. Einzelhälften nur nach besonderer Vereinbarung lieferbar.

Hydraulik Rohrschellen und Zubehör - Einzelteile Seite 2 von 16

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper aus PP, PA, LM, restliche Teile aus Normalstahl, Edelstahl, o.ä.
Temperatur max.: PP -30°C bis +90°C; PA -40°C bis +120°C; LM -40°C bis +300°C (es handelt sich um ca. Werte)
Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe

Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Schwere
Baureihe
Seite 1 von 2**

HAS-26 Hydraulik Rohrschellen SCHWER ; Schellenhälften-Paare ; 2-Loch											
für Rohr AD Maß D1	Anzahl Schraubenlöcher	DIN Größe (Stauff Gr.)	Breite Maß L1	Loch-Abstand Maß L2	Höhe Maß H	für Schrauben	Bild	Ident Nr. ** Polypropylen grün Bild A	Ident Nr. ** Polyamid schwarz Bild B	Ident Nr. ** Aluminium blank Bild C	
Maßangaben ca. in mm											
6 mm	2-Loch	DIN Gr. 1 (Stauff Gr.3S)	55/56*	33	32	M10	A,B,C	HAS-26-201	HAS-26-301	HAS-26-601	
8 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A,B,C	HAS-26-202	HAS-26-302	HAS-26-602	
10 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A,B,C	HAS-26-203	HAS-26-303	HAS-26-603	
12 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A,B,C	HAS-26-204	HAS-26-304	HAS-26-604	
14 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A,B,C	HAS-26-205	HAS-26-305	HAS-26-605	
15 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A,B,C	HAS-26-206	HAS-26-306	HAS-26-606	
16 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A,B,C	HAS-26-207	HAS-26-307	HAS-26-607	
18 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A,B,C	HAS-26-208	HAS-26-308	HAS-26-608	
20 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A,B,C	HAS-26-209	HAS-26-309	HAS-26-609	
19 mm	2-Loch	DIN Gr. 2 (Stauff Gr.4S)	70	45	48	M10	A,B,C	HAS-26-210	HAS-26-310	HAS-26-610	
20 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A,B,C	HAS-26-211	HAS-26-311	HAS-26-611	
21,3 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A,B,C	HAS-26-212	HAS-26-312	HAS-26-612	
22 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A,B,C	HAS-26-213	HAS-26-313	HAS-26-613	
25 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A,B,C	HAS-26-214	HAS-26-314	HAS-26-614	
26,9 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A,B,C	HAS-26-215	HAS-26-315	HAS-26-615	
28 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A,B,C	HAS-26-216	HAS-26-316	HAS-26-616	
30 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A,B,C	HAS-26-217	HAS-26-317	HAS-26-617	
30 mm	2-Loch		85	60	60	M10	A,B,C	HAS-26-218	HAS-26-318	HAS-26-618	
32 mm	2-Loch	DIN Gr. 3 (Stauff Gr.5S)	85	60	60	M10	A,B,C	HAS-26-219	HAS-26-319	HAS-26-619	
32 mm	2-Loch		85	60	60	M10	A,B,C	HAS-26-220	HAS-26-320	HAS-26-620	
33,7 mm	2-Loch		85	60	60	M10	A,B,C	HAS-26-221	HAS-26-321	HAS-26-621	
35 mm	2-Loch		85	60	60	M10	A,B,C	HAS-26-222	HAS-26-322	HAS-26-622	
38 mm	2-Loch		85	60	60	M10	A,B,C	HAS-26-223	HAS-26-323	HAS-26-623	
40 mm	2-Loch		85	60	60	M10	A,B,C	HAS-26-224	HAS-26-324	HAS-26-624	
42 mm	2-Loch		85	60	60	M10	A,B,C	HAS-26-225	HAS-26-325	HAS-26-625	
38 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A,B,C	HAS-26-226	HAS-26-326	HAS-26-626	
42 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A,B,C	HAS-26-227	HAS-26-327	HAS-26-627	
44,5 mm	2-Loch	DIN Gr. 4 (Stauff Gr.6S)	115/120*	90	89	M12	A,B,C	HAS-26-228	HAS-26-328	HAS-26-628	
48,3 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A,B,C	HAS-26-229	HAS-26-329	HAS-26-629	
50,8 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A,B,C	HAS-26-230	HAS-26-330	HAS-26-630	
54 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A,B,C	HAS-26-231	HAS-26-331	HAS-26-631	
57,2 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A,B,C	HAS-26-232	HAS-26-332	HAS-26-632	
60,3 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A,B,C	HAS-26-233	HAS-26-333	HAS-26-633	
63,5 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A,B,C	HAS-26-234	HAS-26-334	HAS-26-634	
65 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A,B,C	HAS-26-235	HAS-26-335	HAS-26-635	
70 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A,B,C	HAS-26-236	HAS-26-336	HAS-26-636	




Bild A




Bild B





Bild C



Die Optik kann je nach Größe abweichen!

* Sofern zwei Werte angegeben sind, so gilt der erste Wert für Material PP und PA, der zweite jedoch für Werkstoff Leichtmetall.

** Die Identnummern geben immer die Bestellnummer für ein Paar (2 Stück) an. Einzelhälften nur nach besonderer Vereinbarung lieferbar.

Weitere (größere) Typen finden Sie auf der nächsten Seite

Hydraulik Rohrschellen und Zubehör - Einzelteile Seite 3 von 16

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper aus PP, PA, LM, restliche Teile aus Normalstahl, Edelstahl, o.ä.
Temperatur max.: PP -30°C bis +90°C; PA -40°C bis +120°C; LM -40°C bis +300°C (es handelt sich um ca. Werte)
Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe

Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Schwere
Baureihe
Seite 2 von 2**

HAS-26 Hydraulik Rohrschellen SCHWER ; Schellenhälften-Paare; 2-Loch											
für Rohr AD Maß D1	Anzahl Schraubenlöcher	DIN Größe (Stauff Gr.)	Breite Maß L1	Loch-Abstand Maß L2	Höhe Maß H	für Schrauben	Bild	Ident Nr. ** Polypropylen grün Bild A	Ident Nr. ** Polyamid schwarz Bild B	Ident Nr. ** Aluminium blank Bild C	
kleinere Größen dieser schweren Baureihe finden Sie auf der vorherigen Seite											
60,3 mm	2-Loch	DIN Gr. 5 (Stauff Gr.7S)	154/152*	122	120	M16	A,B,C	HAS-26-237	HAS-26-337	HAS-26-637	
65 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A,B,C	HAS-26-238	HAS-26-338	HAS-26-638	
70 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A,B,C	HAS-26-239	HAS-26-339	HAS-26-639	
73 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A,B,C	HAS-26-240	HAS-26-340	HAS-26-640	
75 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A,B,C	HAS-26-241	HAS-26-341	HAS-26-641	
76,1 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A,B,C	HAS-26-242	HAS-26-342	HAS-26-642	
80 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A,B,C	HAS-26-243	HAS-26-343	HAS-26-643	
82,5 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A,B,C	HAS-26-244	HAS-26-344	HAS-26-644	
88,9 mm	2-Loch	DIN Gr. 6 (Stauff Gr.8S)	154/152*	122	120	M16	A,B,C	HAS-26-245	HAS-26-345	HAS-26-645	
100 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A,B,C	HAS-26-246	HAS-26-346	HAS-26-646	
102 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A,B,C	HAS-26-247	HAS-26-347	HAS-26-647	
108 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A,B,C	HAS-26-248	HAS-26-348	HAS-26-648	
114 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A,B,C	HAS-26-249	HAS-26-349	HAS-26-649	
127 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A,B,C	HAS-26-250	HAS-26-350	HAS-26-650	
133 mm	2-Loch	DIN Gr. 7 (Stauff Gr.9S)	206/208*	168	168	M20	A,B,C	HAS-26-251	HAS-26-351	HAS-26-651	
127 mm	2-Loch		251/255*	205	200	M24	A,B,C	HAS-26-252	HAS-26-352	HAS-26-652	
133 mm	2-Loch		251/255*	205	200	M24	A,B,C	HAS-26-253	HAS-26-353	HAS-26-653	
140 mm	2-Loch		251/255*	205	200	M24	A,B,C	HAS-26-254	HAS-26-354	HAS-26-654	
152 mm	2-Loch		251/255*	205	200	M24	A,B,C	HAS-26-255	HAS-26-355	HAS-26-655	
159 mm	2-Loch		251/255*	205	200	M24	A,B,C	HAS-26-256	HAS-26-356	HAS-26-656	
165 mm	2-Loch	DIN Gr. 8 (Stauff Gr.10S)	251/255*	205	200	M24	A,B,C	HAS-26-257	HAS-26-357	HAS-26-657	
168 mm	2-Loch		251/255*	205	200	M24	A,B,C	HAS-26-258	HAS-26-358	HAS-26-658	
168 mm	2-Loch		336/326*	265	270	M30	A,B,C	HAS-26-259	HAS-26-359	HAS-26-659	
177,8 mm	2-Loch		336/326*	265	270	M30	A,B,C	HAS-26-260	HAS-26-360	HAS-26-660	
193,7 mm	2-Loch		336/326*	265	270	M30	A,B,C	HAS-26-261	HAS-26-361	HAS-26-661	
203 mm	2-Loch		336/326*	265	270	M30	A,B,C	HAS-26-262	HAS-26-362	HAS-26-662	
216 mm	2-Loch	DIN Gr. 9 (Stauff Gr.11S)	336/326*	265	270	M30	A,B,C	HAS-26-263	HAS-26-363	HAS-26-663	
219 mm	2-Loch		336/326*	265	270	M30	A,B,C	HAS-26-264	HAS-26-364	HAS-26-664	
219 mm	2-Loch		470	395	410	M30	A,B,C	HAS-26-265	HAS-26-365	HAS-26-665	
273 mm	2-Loch		470	395	410	M30	A,B,C	HAS-26-266	HAS-26-366	HAS-26-666	
324 mm	2-Loch		470	395	410	M30	A,B,C	HAS-26-267	HAS-26-367	HAS-26-667	
356 mm	2-Loch	DIN Gr. 10 (Stauff Gr.12S)	630	534	530	M30	A,B,C	HAS-26-268	HAS-26-368	HAS-26-668	
406 mm	2-Loch		630	534	530	M30	A,B,C	HAS-26-269	HAS-26-369	HAS-26-669	




Bild A



Bild B





Bild C



Die Optik kann je nach Größe abweichen!

* Sofern zwei Werte angegeben sind, so gilt der erste Wert für Material PP und PA, der zweite jedoch für Werkstoff Leichtmetall.

** Die Identnummern geben immer die Bestellnummer für ein Paar (2 Stück) an. Einzelhälften nur nach besonderer Vereinbarung lieferbar.

Hydraulik Rohrschellen und Zubehör - Einzelteile Seite 4 von 16

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper aus PP oder PA, restliche Teile aus Normalstahl, Edelstahl, o.ä.
Temperatur max.: PP -30°C bis + 90°C ; PA -40°C bis +120°C ; Stahl -40°C bis +200°C (es handelt sich um ca. Werte)
Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe ; nL=nicht lieferbar
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Doppel
Baureihe**

HAS-34A Hydraulik Rohrschellen DOPPEL ; Schellenhälften-Paare ; 1-Loch ; STANDARD										
für Rohr AD Maß D1/D2	Anzahl Schraubenlöcher	DIN Größe (Stauff Gr.)	Breite Maß L1	Leitungs-Abstand Maß L2	Höhe Maß H	für Schrauben	Bild	Ident Nr. * Polypropylen grün Bild A	Ident Nr. * Polyamid schwarz Bild B	Ident Nr. * Aluminium blank
			Maßangaben ca. in mm							
6 mm	1-Loch	DIN Gr. 1 (Stauff Gr.1D)	36	20	27	M6	A, B	HAS-34A-201	HAS-34A-301	nL
8 mm	1-Loch		36	20	27	M6	A, B	HAS-34A-202	HAS-34A-302	nL
10 mm	1-Loch		36	20	27	M6	A, B	HAS-34A-203	HAS-34A-303	nL
12 mm	1-Loch		36	20	27	M6	A, B	HAS-34A-204	HAS-34A-304	nL
14 mm	1-Loch	DIN Gr. 2 (Stauff Gr.2D)	53	29	27	M8	A, B	HAS-34A-205	HAS-34A-305	nL
15 mm	1-Loch		53	29	27	M8	A, B	HAS-34A-206	HAS-34A-306	nL
16 mm	1-Loch		53	29	27	M8	A, B	HAS-34A-207	HAS-34A-307	nL
18 mm	1-Loch		53	29	27	M8	A, B	HAS-34A-208	HAS-34A-308	nL
19 mm	1-Loch	DIN Gr. 3 (Stauff Gr.3D)	67	36	37	M8	A, B	HAS-34A-209	HAS-34A-309	nL
20 mm	1-Loch		67	36	37	M8	A, B	HAS-34A-210	HAS-34A-310	nL
21,3 mm	1-Loch		67	36	37	M8	A, B	HAS-34A-211	HAS-34A-311	nL
22 mm	1-Loch		67	36	37	M8	A, B	HAS-34A-212	HAS-34A-312	nL
25 mm	1-Loch	DIN Gr. 4 (Stauff Gr.4D)	67	36	37	M8	A, B	HAS-34A-213	HAS-34A-313	nL
26,9 mm	1-Loch		80	45	40	M8	A, B	HAS-34A-214	HAS-34A-314	nL
28 mm	1-Loch		80	45	40	M8	A, B	HAS-34A-215	HAS-34A-315	nL
30 mm	1-Loch		80	45	40	M8	A, B	HAS-34A-216	HAS-34A-316	nL
32 mm	1-Loch	DIN Gr. 5 (Stauff Gr.5D)	106	56	53	M8	A, B	HAS-34A-217	HAS-34A-317	nL
33,7 mm	1-Loch		106	56	53	M8	A, B	HAS-34A-218	HAS-34A-318	nL
35 mm	1-Loch		106	56	53	M8	A, B	HAS-34A-219	HAS-34A-319	nL
38 mm	1-Loch		106	56	53	M8	A, B	HAS-34A-220	HAS-34A-320	nL
40 mm	1-Loch		106	56	53	M8	A, B	HAS-34A-221	HAS-34A-321	nL
42 mm	1-Loch		106	56	53	M8	A, B	HAS-34A-222	HAS-34A-322	nL




Bild A





Bild B



Die Optik kann je nach Größe abweichen!

HAS-34B Hydraulik Rohrschellen DOPPEL ; Schellenhälften-Paare ; 2-Loch ; SCHWER										
für Rohr AD Maß D1/D2	Anzahl Schraubenlöcher	Bau-Größe (Stauff Gr.)	Breite Maß L1	Loch-Abstand Maß L3	Höhe Maß H	für Schraube	Bild	Ident Nr. * Polypropylen grün Bild A	Ident Nr. * Polyamid schwarz Bild B	Ident Nr. * Aluminium blank
			Maßangaben ca. in mm							
12,7 mm	2-Loch	Gr. 4 (Stauff Größe 4S-D)	115	45	48	M10	C, D	HAS-34B-201	HAS-34B-301	nL
19 mm	2-Loch		115	45	48	M10	C, D	HAS-34B-202	HAS-34B-302	nL
20 mm	2-Loch		115	45	48	M10	C, D	HAS-34B-203	HAS-34B-303	nL
21,3 mm	2-Loch		115	45	48	M10	C, D	HAS-34B-204	HAS-34B-304	nL
22 mm	2-Loch		115	45	48	M10	C, D	HAS-34B-205	HAS-34B-305	nL
25,4 mm	2-Loch		115	45	48	M10	C, D	HAS-34B-206	HAS-34B-306	nL
26,9 mm	2-Loch	Gr. 5 (Stauff Größe 5S-D)	115	45	48	M10	C, D	HAS-34B-207	HAS-34B-307	nL
32 mm	2-Loch		145	60	60	M10	C, D	HAS-34B-208	HAS-34B-308	nL
33,7 mm	2-Loch		145	60	60	M10	C, D	HAS-34B-209	HAS-34B-309	nL
38 mm	2-Loch		145	60	60	M10	C, D	HAS-34B-210	HAS-34B-310	nL
42 mm	2-Loch		145	60	60	M10	C, D	HAS-34B-211	HAS-34B-311	nL




Bild C





Bild D



* Die Identnummern geben immer die Bestellnummer für ein Paar (2 Stück) an. Einzelhälften nur nach besonderer Vereinbarung lieferbar.

Hydraulik Rohrschellen und Zubehör - Einzelteile Seite 5 von 16

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff mit Gummieinlage werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper aus PP, PA, Elastomergummi ca. 73 Shore
Temperatur max.: PP -30°C bis + 90°C ; PA -40°C bis +120°C (es handelt sich um ca. Werte)
Temperaturbeständigkeit der Gummi/Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe; nL=nicht lieferbar
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Standard
Baureihe
mit
Gummieinlage**

HAS-61A Hydraulik Rohrschellen; Hälften-Paare; 2-Loch; STANDARD mit GUMMI-Einlage											
für Rohr AD Maß D1/D2	Anzahl Schraubenlöcher	DIN Größe (Stauff Gr.)	Breite Maß L1	Loch-Abstand Maß L2	Höhe Maß H	für Schrauben	Bild	Ident Nr. * Polypropylen schwarz inkl. Gummi Bild A & B	Ident Nr. * Polyamid schwarz inkl. Gummi Bild A & B	Ident Nr. * Aluminium blank	
			Maßangaben ca. in mm								
6 mm	2-Loch	DIN Gr. 4 (Stauff Gr.4)	59	40	41,2	M6	A, B	HAS-61A-201	HAS-61A-301	nL	
8 mm	2-Loch		59	40	41,2	M6	A, B	HAS-61A-202	HAS-61A-302	nL	
10 mm	2-Loch		59	40	41,2	M6	A, B	HAS-61A-203	HAS-61A-303	nL	
12 mm	2-Loch		59	40	41,2	M6	A, B	HAS-61A-204	HAS-61A-304	nL	
14 mm	2-Loch		59	40	41,2	M6	A, B	HAS-61A-205	HAS-61A-305	nL	
15 mm	2-Loch		59	40	41,2	M6	A, B	HAS-61A-206	HAS-61A-306	nL	
16 mm	2-Loch		59	40	41,2	M6	A, B	HAS-61A-207	HAS-61A-307	nL	
18 mm	2-Loch		59	40	41,2	M6	A, B	HAS-61A-208	HAS-61A-308	nL	
19 mm	2-Loch	DIN Gr. 5 (Stauff Gr.5)	59	40	41,2	M6	A, B	HAS-61A-209	HAS-61A-309	nL	
20 mm	2-Loch		71	52	56,8	M6	A, B	HAS-61A-210	HAS-61A-310	nL	
21,3 mm	2-Loch		71	52	56,8	M6	A, B	HAS-61A-211	HAS-61A-311	nL	
22 mm	2-Loch		71	52	56,8	M6	A, B	HAS-61A-212	HAS-61A-312	nL	
25 mm	2-Loch		71	52	56,8	M6	A, B	HAS-61A-213	HAS-61A-313	nL	
26,9 mm	2-Loch		71	52	56,8	M6	A, B	HAS-61A-214	HAS-61A-314	nL	
28 mm	2-Loch		71	52	56,8	M6	A, B	HAS-61A-215	HAS-61A-315	nL	
30 mm	2-Loch		71	52	56,8	M6	A, B	HAS-61A-216	HAS-61A-316	nL	
32 mm	2-Loch	Stauff Gr.6	71	52	56,8	M6	A, B	HAS-61A-217	HAS-61A-317	nL	
35 mm	2-Loch		86	66	65	M6	A, B	HAS-61A-218	HAS-61A-318	nL	
38 mm	2-Loch		86	66	65	M6	A, B	HAS-61A-219	HAS-61A-319	nL	
40 mm	2-Loch		86	66	65	M6	A, B	HAS-61A-220	HAS-61A-320	nL	
42 mm	2-Loch		86	66	65	M6	A, B	HAS-61A-221	HAS-61A-321	nL	



Bild A




Bild B

Die Optik kann je nach Größe abweichen!

* Die Identnummern geben immer die Bestellnummer für ein Paar (2 Stück) an. Einzelhälften nur nach besonderer Vereinbarung lieferbar.

Hydraulik Rohrschellen und Zubehör - Einzelteile Seite 6 von 16

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff mit Gummieinlage werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper aus PP, PA, LM, restliche Teile aus Normalstahl, Edelstahl, o.ä.; Elastomergummi ca. 73 Shore
Temperatur max.: PP -30°C bis + 90°C ; PA -40°C bis +120°C ; LM -40°C bis +300°C (es handelt sich um ca. Werte)
Temperaturbeständigkeit der Gummi/Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe; nL=nicht lieferbar
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Schwere
Baureihe
mit
Gummieinlage**

HAS-61B	Hydraulik Rohrschellen; Hälften-Paare ; 2-Loch ; SCHWER mit GUMMI-Einlage									
für Rohr AD Maß D1/D2	Anzahl Schraubenlöcher	DIN Größe (Stauff Gr.)	Breite Maß L1	Loch-Abstand Maß L2	Höhe Maß H	für Schrauben	Bild	Ident Nr. * Polypropylen schwarz inkl. Gummi Bild A & B	Ident Nr. * Polyamid schwarz inkl. Gummi Bild A & B	Ident Nr. * Aluminium blank
			Maßangaben ca. in mm							
20 mm	2-Loch	DIN Gr. 3 (Stauff Gr.5S)	85	60	58	M10	A, B	HAS-61B-201	HAS-61B-301	nL
21,3 mm	2-Loch		85	60	58	M10	A, B	HAS-61B-202	HAS-61B-302	nL
22 mm	2-Loch		85	60	58	M10	A, B	HAS-61B-203	HAS-61B-303	nL
25 mm	2-Loch		85	60	58	M10	A, B	HAS-61B-204	HAS-61B-304	nL
26,9 mm	2-Loch		85	60	58	M10	A, B	HAS-61B-205	HAS-61B-305	nL
28 mm	2-Loch		85	60	58	M10	A, B	HAS-61B-206	HAS-61B-306	nL
30 mm	2-Loch		85	60	58	M10	A, B	HAS-61B-207	HAS-61B-307	nL
32 mm	2-Loch		85	60	58	M10	A, B	HAS-61B-208	HAS-61B-308	nL
33,7 mm	2-Loch	DIN Gr. 4 (Stauff Gr.6S)	115	90	87	M12	A, B	HAS-61B-209	HAS-61B-309	nL
35 mm	2-Loch		115	90	87	M12	A, B	HAS-61B-210	HAS-61B-310	nL
38 mm	2-Loch		115	90	87	M12	A, B	HAS-61B-211	HAS-61B-311	nL
40 mm	2-Loch		115	90	87	M12	A, B	HAS-61B-212	HAS-61B-312	nL
42 mm	2-Loch		115	90	87	M12	A, B	HAS-61B-213	HAS-61B-313	nL
45,5 mm	2-Loch		115	90	87	M12	A, B	HAS-61B-214	HAS-61B-314	nL
48 mm	2-Loch		115	90	87	M12	A, B	HAS-61B-215	HAS-61B-315	nL
51 mm	2-Loch		115	90	87	M12	A, B	HAS-61B-216	HAS-61B-316	nL
53,4 mm	2-Loch	DIN Gr. 5 (Stauff Gr.7S)	115	90	87	M12	A, B	HAS-61B-217	HAS-61B-317	nL
56,4 mm	2-Loch		115	90	87	M12	A, B	HAS-61B-218	HAS-61B-318	nL
60 mm	2-Loch		154	122	120	M16	A, B	HAS-61B-219	HAS-61B-319	nL
63,5 mm	2-Loch		154	122	120	M16	A, B	HAS-61B-220	HAS-61B-320	nL
65 mm	2-Loch		154	122	120	M16	A, B	HAS-61B-221	HAS-61B-321	nL
70 mm	2-Loch		154	122	120	M16	A, B	HAS-61B-222	HAS-61B-322	nL
72 mm	2-Loch		154	122	120	M16	A, B	HAS-61B-223	HAS-61B-323	nL
76 mm	2-Loch		154	122	120	M16	A, B	HAS-61B-224	HAS-61B-324	nL
80 mm	2-Loch	DIN Gr. 6 (Stauff Gr.8S)	208	168	168	M20	A, B	HAS-61B-225	HAS-61B-325	nL
88,9 mm	2-Loch		208	168	168	M20	A, B	HAS-61B-226	HAS-61B-326	nL
102 mm	2-Loch		208	168	168	M20	A, B	HAS-61B-227	HAS-61B-327	nL
114 mm	2-Loch	DIN Gr. 7 (Stauff Gr.9S)	251	205	200	M24	A, B	HAS-61B-228	HAS-61B-328	nL
133 mm	2-Loch		251	205	200	M24	A, B	HAS-61B-229	HAS-61B-329	nL
140 mm	2-Loch		251	205	200	M24	A, B	HAS-61B-230	HAS-61B-330	nL
150 mm	2-Loch	DIN Gr. 8 (Stauff Gr.10S)	336	265	270	M30	A, B	HAS-61B-231	HAS-61B-331	nL
165 mm	2-Loch		336	265	270	M30	A, B	HAS-61B-232	HAS-61B-332	nL
168 mm	2-Loch		336	265	270	M30	A, B	HAS-61B-233	HAS-61B-333	nL
172 mm	2-Loch		336	265	270	M30	A, B	HAS-61B-234	HAS-61B-334	nL



Bild A




Bild B

Die Optik kann je nach Größe abweichen!

* Die Identnummern geben immer die Bestellnummer für ein Paar (2 Stück) an. Einzelhälften nur nach besonderer Vereinbarung lieferbar.

Hydraulik Rohrschellen und Zubehör - Einzelteile Seite 7 von 16

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Tragschienen aus Normalstahl oder Edelstahl, Tragschienenmuttern Normalstahl oder Guss verz. oder Edelstahl
Temperatur max.: Stahl verz. -30°C bis + 200°C ; V4A -40°C bis +300°C ; Kunststoff-Ummantelung -20°C bis +90°C
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



Standard
Schwere
Doppel
Baureihe

HAS-25	Tragschienen für STANDARD -Rohrschellen und Standard-Doppel -Schellen													
Trag- schienen Größe	Gesamt- Breite Maß B	Gesamt- Höhe Maß H	offene Nutbreite Maß B2	Material- Stärke Maß B2	Schienen- Länge Maß L	Bild	Ident Nr.		Ident Nr.					
	Maßangaben ca. in mm						Normal- Stahl verzinkt	Edelstahl V4A AISI 316						
TS-1	28	11	11	2	1000	A	T	HAS-25-201	T	HAS-25-401				
					2000		T	HAS-25-202	T	HAS-25-402				
TS-2		14			11	2	1000	B	T	HAS-25-203	T	HAS-25-403		
							2000		T	HAS-25-204	T	HAS-25-404		
TS-3		30					11	2	1000	C	T	HAS-25-205	T	HAS-25-405
									2000		T	HAS-25-206	T	HAS-25-406




Bild A




Bild B




Bild C

HAS-32	Tragschienen für SCHWERE Rohrschellen und Schwere-Doppel -Schellen							
Tragschienen Größe	Gesamt-Breite Maß B	Gesamt-Höhe Maß H	offene Nutbreite Maß B2	Material-Stärke Maß B2	Schienen-Länge Maß L	Bild	Ident Nr. Normal-Stahl verzinkt	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
Maßangaben ca. in mm								
TSS-22	40	22	13	5	1000	D	HAS-32-201	HAS-32-401
					2000		HAS-32-202	HAS-32-402




Bild D

HAS-24	Tragschienen-Muttern für STANDARD-, DOPPEL- und SCHWERE-Schellen									
Trag- schienen Muttern Größe	Gesamt- Länge Maß L	Höhe Maß H1	Höhe Maß H2	oberer Durch- messer Maß D	Korpus- Breite ohne Bemaßung	Innen gewinde Maß G	Bild		Ident Nr. Normalstahl oder Guss verzinkt	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
	Maßangaben ca. in mm									
SM-1 passend für Schiene TS1, TS2, TS3	25,5	14,2	5,5	12	10,4	M 6	E	T	HAS-24-201	T HAS-24-401
SM-2 passend für Schiene TS1, TS2, TS3	25,5	13	5,0	14	10,4	M 8	F	T	HAS-24-202	T HAS-24-402
SM-3 passend für Schiene TSS-22	entspricht hier Maß D2 24	21	7,6	entspricht hier Maß D1 17,8	entspricht hier Maß D2 24	M 10	G	T	HAS-24-203	T HAS-24-403
SM-4 passend für Schiene TSS-22	entspricht hier Maß D2 24	23	8,8	entspricht hier Maß D1 19,8	entspricht hier Maß D2 24	M 12	G	T	HAS-24-204	T HAS-24-404




Bild D




Bild E




Bild F

Hydraulik Rohrschellen und Zubehör - Einzelteile Seite 8 von 16

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: HAS-62 und HAS-63 aus Polyamid (PA), HAS-64 aus Stahl verz. oder Edelstahl V4A AISI 316
Temperatur max.: Polyamid PA -40°C bis +120°C ; Stahl verz. -30°C bis + 200°C ; V4A -40°C bis +300°C
Abkürzungen: PA=Polyamid ; TS=Tragschiene ; ID=Innendurchmesser ; IG/AG=Innen- bzw. Außengewinde
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern




Standard-, Schwere- und Doppel-Baureihe

Die Optik kann je nach Größe abweichen!

HAS-62	Endstück-Adapter zur Maschinenbefestigung der Tragschiene TS-2 (H 14 mm)									
für Trag-schienen Größe	Kurzbeschreibung	Maß "D"	Maß "L1"	Maß "L2"	Maß "B"	Maß "S"	Bohrungs-Loch ID	Bild	Ident Nr. Material Polyamid PA	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
		Maßangaben ca. in mm								
TS-2 entspricht Trag-schienen-Höhe 14mm	Diese Endstückadapter werden in die Tragschiene eingepresst und anschließend durch die Haltebohrung mittels metr. Schraube an der Maschine festgeschraubt. Max. Abstand zwischen 2 Adaptern =220mm	16	29	entfällt	24	16,5	ca. 6,5	A T	HAS-62-101	-




Bild A



HAS-63	Zwischenstück-Adapter zur Maschinenbefestigung der Tragschiene TS-2 (H 14 mm)									
für Trag-schienen Größe	Kurzbeschreibung	Maß "D"	Maß "L1"	Maß "L2"	Maß "B"	Maß "S"	Bohrungs-Loch ID	Bild	Ident Nr. Material Polyamid PA	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
		Maßangaben ca. in mm								
TS-2 entspricht Trag-schienen-Höhe 14mm	Diese Zwischenadapter werden in die Tragschiene eingepresst und anschließend durch die Haltebohrung mittels metr. Schraube an der Maschine festgeschraubt. Max. Abstand zwischen 2 Adaptern =220mm	16	entfällt	36	24	16,5	ca. 6,5	A T	HAS-63-101	-




Bild B



HAS-64	Befestigungs-Adapter zur Maschinenbefestigung der Tragschiene TS2 (H 14 mm)									
für Trag-schienen Größe	Kurzbeschreibung	Maß "L1"	Maß "L2"	Maß "H1"	Maß "H3"	Maß "B1"	Gewinde IG kopf-seitig Maß G	Bild	Ident Nr. Normalstahl verzinkt	Ident Nr. Edelstahl V4A - AISI 316
		Maßangaben ca. in mm								
TS-1 TS-2 TS-3	Diese Befestigungsadapter fixieren sich mittels Federspannung an der Tragschiene und besitzen kopfseitig ein Innengewinde zum Anschrauben des Schellenhälftenpaares	21	35	6	20,5	16	M 6	C T	HAS-64-201	HAS-64-401
		21	35	9	23,5	53	M 8	ähnlich C T	HAS-64-202	HAS-64-402
		21	35	9	23,5	80	M 8	ähnlich C T	HAS-64-203	HAS-64-403
TSS-22		22	35	9,2	27,5	22	M 10	ähnlich C T	HAS-64-204	HAS-64-404
		21,5	35	9,2	24,5	25	M 12	ähnlich C T	HAS-64-205	HAS-64-405



Bild C

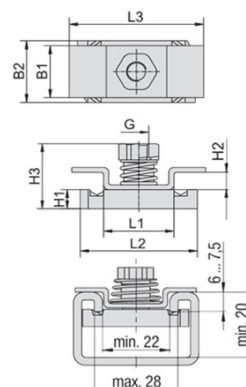

Hydraulik Rohrschellen und Zubehör - Einzelteile Seite 9 von 16

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.



Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Normalstahl phosphatiert oder Edelstahl V4A - AISI 316
Temperatur max.: Stahl verz. -30°C bis + 200°C ; V4A -40°C bis +300°C
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern




**Standard-, Schwere-
und Doppel-Baureihe**

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!


HAS-19 Anschweißplatte für STANDARD-Rohrschellen - Standardlänge										
Anschweiß- Platte Größe	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Gesamt- Länge Maß L1	Gesamt- Breite Maß B	Loch- abstand Maß L2	Innen- gewinde Maß G	Bild		Ident Nr. Normal- Stahl phosphatiert	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
			Maßangaben ca. in mm							
AP-1	1-Loch	DIN Gr.0	31,5	30	entfällt	M 6	A	T	HAS-19-201	HAS-19-401
AP-2	2-Loch	DIN Gr.1	36	30	20	M 6	B	T	HAS-19-202	HAS-19-402
AP-3	2-Loch	DIN Gr.2	42	30	26	M 6	B	T	HAS-19-203	HAS-19-403
AP-4	2-Loch	DIN Gr.3	50	30	33	M 6	B	T	HAS-19-204	HAS-19-404
AP-5	2-Loch	DIN Gr.4	60	30	40	M 6	B	T	HAS-19-205	HAS-19-405
AP-6	2-Loch	DIN Gr.5	71	30	52	M 6	B	T	HAS-19-206	HAS-19-406
AP-7	2-Loch	DIN Gr.6	88	30	66	M 6	B	T	HAS-19-207	HAS-19-407
AP-8	2-Loch	DIN Gr.7	122	30	94	M 6	B	T	HAS-19-208	HAS-19-408
AP-9	2-Loch	DIN Gr.8	148	30	120	M 6	B	T	HAS-19-209	HAS-19-409



HAS-27 Anschweißplatte für SCHWERE -Rohrschellen - Standardlänge										
Anschweiß- Platte Größe	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Gesamt- Länge Maß L1	Gesamt- Breite Maß B	Loch- abstand Maß L2	Innen- gewinde Maß G	Bild		Ident Nr. Normal- Stahl phosphatiert	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
			Maßangaben ca. in mm							
APS-1	2-Loch	DIN Gr.1	74	30	33	M 10	C	T	HAS-27-201	HAS-27-401
APS-2	2-Loch	DIN Gr.2	86	30	45	M 10	C	T	HAS-27-202	HAS-27-402
APS-3	2-Loch	DIN Gr.3	100	30	60	M 10	C	T	HAS-27-203	HAS-27-403
APS-4	2-Loch	DIN Gr.4	140	45	90	M 12	C	T	HAS-27-204	HAS-27-404
APS-5	2-Loch	DIN Gr.5	180	60	122	M 16	C	T	HAS-27-205	HAS-27-405
APS-6	2-Loch	DIN Gr.6	226	80	168	M 20	C	T	HAS-27-206	HAS-27-406
APS-7	2-Loch	DIN Gr.7	270	90	205	M 24	C	T	HAS-27-207	HAS-27-407
APS-8	2-Loch	DIN Gr.8	340	120	265	M 30	C	T	HAS-27-208	HAS-27-408
APS-9	2-Loch	DIN Gr.9	520	160	395	M 30	C	T	HAS-27-209	HAS-27-409
APS-10	2-Loch	DIN Gr.10	680	180	534	M 30	C	T	HAS-27-210	HAS-27-410

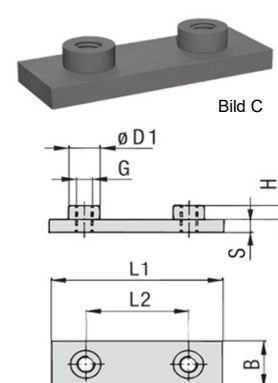

HAS-35 Anschweißplatte für DOPPEL -Rohrschellen - Standardlänge Standard & Schwer										
Anschweiß- Platte Größe	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe bzw. Stauff	Gesamt- Länge Maß L	Gesamt- Breite Maß B	Loch- abstand Maß L2	Innen- gewinde Maß G	Bild		Ident Nr. Normal- Stahl phosphatiert	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
			Maßangaben ca. in mm							
AP-1D	1-Loch	DIN Gr.1	37	30	entfällt	M 6	D	T	HAS-35-201	HAS-35-401
AP-2D	1-Loch	DIN Gr.2	55	30	entfällt	M 8	D	T	HAS-35-202	HAS-35-402
AP-3D	1-Loch	DIN Gr.3	70	30	entfällt	M 8	D	T	HAS-35-203	HAS-35-403
AP-4D	1-Loch	DIN Gr.4	85	30	entfällt	M 8	D	T	HAS-35-204	HAS-35-404
AP-5D	1-Loch	DIN Gr.5	110	30	entfällt	M 8	D	T	HAS-35-205	HAS-35-405
APS-6D	3-Loch	Stauff 4S-D	130	30	90	M 10	E	T	HAS-35-206	HAS-35-406
APS-7D	3-Loch	Stauff 5S-D	160	30	120	M 10	E	T	HAS-35-207	HAS-35-407

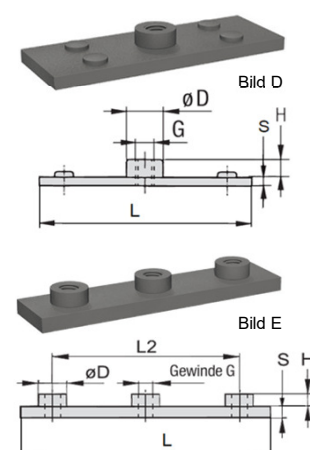

Hydraulik Rohrschellen und Zubehör - Einzelteile Seite 10 von 16

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Normalstahl phosphatiert oder Edelstahl V4A - AISI 316
Temperatur max.: Stahl verz. -30°C bis + 200°C ; V4A -40°C bis +300°C
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



Standard-, Schwere- und Doppel-Baureihe

Die Optik kann je nach Größe abweichen!

HAS-65A Anschweißplatte <u>verlängert</u> für STANDARD -Rohrschellen											
Anschweiß- Platte Größe	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Gesamt- Länge Maß L1	Gesamt- Breite Maß B	Loch- abstand Maß L2	Loch- durchm. Maß D2	Innen- gewinde Maß G	Bild		Ident Nr. Normal- Stahl phosphatiert	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
			Maßangaben ca. in mm								
APA-1	1-Loch	DIN Gr.0	58	30	entfällt	6,5	M 6	A	T	HAS-65A-201	HAS-65A-401
APA-2	2-Loch	DIN Gr.1	64	30	20	6,5	M 6	B	T	HAS-65A-202	HAS-65A-402
APA-3	2-Loch	DIN Gr.2	70	30	26	6,5	M 6	B	T	HAS-65A-203	HAS-65A-403
APA-4	2-Loch	DIN Gr.3	78	30	33	6,5	M 6	B	T	HAS-65A-204	HAS-65A-404
APA-5	2-Loch	DIN Gr.4	87	30	40	6,5	M 6	B	T	HAS-65A-205	HAS-65A-405
APA-6	2-Loch	DIN Gr.5	100	30	52	6,5	M 6	B	T	HAS-65A-206	HAS-65A-406
APA-7	2-Loch	DIN Gr.6	115	30	66	6,5	M 6	B	T	HAS-65A-207	HAS-65A-407
APA-8	2-Loch	DIN Gr.7	150	30	94	6,5	M 6	B	T	HAS-65A-208	HAS-65A-408
APA-9	2-Loch	DIN Gr.8	178	30	120	6,5	M 6	B	T	HAS-65A-209	HAS-65A-409



Bild A





Bild B



HAS-65B Anschweißplatte <u>verlängert</u> für SCHWERE -Rohrschellen											
Anschweiß- Platte Größe	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Gesamt- Länge Maß L1	Gesamt- Breite Maß B	Loch- abstand Maß L2	Loch- durchm. Maß D2	Innen- gewinde Maß G	Bild		Ident Nr. Normal- Stahl phosphatiert	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
			Maßangaben ca. in mm								
APSA-1	2-Loch	DIN Gr.1	113	30	33	13	M 10	C	T	HAS-65B-201	HAS-65B-401
APSA-2	2-Loch	DIN Gr.2	125	30	45	13	M 10	C	T	HAS-65B-202	HAS-65B-402
APSA-3	2-Loch	DIN Gr.3	140	30	60	13	M 10	C	T	HAS-65B-203	HAS-65B-403
APSA-4	2-Loch	DIN Gr.4	187	45	90	16	M 12	C	T	HAS-65B-204	HAS-65B-404
APSA-5	2-Loch	DIN Gr.5	238	60	122	21	M 16	C	T	HAS-65B-205	HAS-65B-405
APSA-6	2-Loch	DIN Gr.6	309	80	168	26	M 20	C	T	HAS-65B-206	HAS-65B-406
APSA-7	2-Loch	DIN Gr.7	370	90	205	31	M 24	C	T	HAS-65B-207	HAS-65B-407
APSA-8	2-Loch	DIN Gr.8	460	120	265	31	M 30	C	T	HAS-65B-208	HAS-65B-408
APSA-9	2-Loch	DIN Gr.9	590	160	395	31	M 30	C	T	HAS-65B-209	HAS-65B-409
APSA-10	2-Loch	DIN Gr.10	750	180	534	31	M 30	C	T	HAS-65B-210	HAS-65B-410





Bild C



HAS-65C Anschweißplatte <u>verlängert</u> für DOPPEL -Rohrschellen - Standard												
Anschweiß- Platte Größe	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe bzw Stauff	Gesamt- Länge Maß L1	Gesamt- Breite Maß B	Loch- abstand Maß L2	Loch- durchm. Maß D2	Innen- gewinde Maß G	Bild		Ident Nr. Normal- Stahl phosphatiert	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316	
			Maßangaben ca. in mm									
APA-1D	1-Loch	DIN Gr.1	64	30	entfällt	6,5	M 6	D	T	HAS-65C-201	T HAS-65C-401	
APA-2D	1-Loch	DIN Gr.2	83	30	entfällt	9,0	M 8	D	T	HAS-65C-202	T HAS-65C-402	
APA-3D	1-Loch	DIN Gr.3	97	30	entfällt	9,0	M 8	D	T	HAS-65C-203	T HAS-65C-403	
APA-4D	1-Loch	DIN Gr.4	110	30	entfällt	9,0	M 8	D	T	HAS-65C-204	T HAS-65C-404	
APA-5D	1-Loch	DIN Gr.5	136	30	entfällt	9,0	M 8	D	T	HAS-65C-205	T HAS-65C-405	





Bild D



Hydraulik Rohrschellen und Zubehör - Einzelteile Seite 11 von 16

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Normalstahl phosphatiert oder Edelstahl V4A - AISI 316
Temperatur max.: Stahl verz. -30°C bis + 200°C ; V4A -40°C bis +300°C
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



Standard-, Schwere- und Doppel-Baureihe

Die Optik kann je nach Größe abweichen!

HAS-66A Anschweißplatte für zwei Schellenpaare für STANDARD-Rohrschellen											
Anschweiß- Platte Größe	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Gesamt- Länge Maß L1	Gesamt- Breite Maß B	Loch- abstand Maß L2	Mitten- Abstand Maß L3	Innen- gewinde Maß G	Bild		Ident Nr. Normal- Stahl phosphatiert	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
			Maßangaben ca. in mm								
AP2-1	1-Loch	DIN Gr.0	87	30	entfällt	40	M 6	A	T	HAS-66A-201	T HAS-66A-401
AP2-2	2-Loch	DIN Gr.1	77	30	20	37	M 6	B	T	HAS-66A-202	T HAS-66A-402
AP2-3	2-Loch	DIN Gr.2	86	30	26	44	M 6	B	T	HAS-66A-203	T HAS-66A-403
AP2-4	2-Loch	DIN Gr.3	102	30	33	52	M 6	B	T	HAS-66A-204	T HAS-66A-404
AP2-5	2-Loch	DIN Gr.4	120	30	40	60	M 6	B	T	HAS-66A-205	T HAS-66A-405
AP2-6	2-Loch	DIN Gr.5	145	30	52	75	M 6	B	T	HAS-66A-206	T HAS-66A-406
AP2-7	2-Loch	DIN Gr.6	178	30	66	90	M 6	B	T	HAS-66A-207	T HAS-66A-407





Bild A




Bild B

HAS-66B Anschweißplatte für zwei Schellenpaare für SCHWERE-Rohrschellen											
Anschweiß- Platte Größe	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Gesamt- Länge Maß L1	Gesamt- Breite Maß B1	Loch- abstand Maß L2	Mitten- Abstand Maß B2	Innen- gewinde Maß G	Bild		Ident Nr. Normal- Stahl phosphatiert	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
			Maßangaben ca. in mm								
APS2-1	2-Loch	DIN Gr.1	74	60	33	30,5	M 10	C	T	HAS-66B-201	T HAS-66B-401
APS2-2	2-Loch	DIN Gr.2	86	60	45	30,5	M 10	C	T	HAS-66B-202	T HAS-66B-402
APS2-3	2-Loch	DIN Gr.3	100	60	60	30,5	M 10	C	T	HAS-66B-203	T HAS-66B-403
APS2-4	2-Loch	DIN Gr.4	140	90	90	46	M 12	C	T	HAS-66B-204	T HAS-66B-404
APS2-5	2-Loch	DIN Gr.5	180	120	122	61	M 16	C	T	HAS-66B-205	T HAS-66B-405
APS2-6	2-Loch	DIN Gr.6	226	160	168	81	M 20	C	T	HAS-66B-206	T HAS-66B-406
APS2-7	2-Loch	DIN Gr.7	270	180	205	91	M 24	C	T	HAS-66B-207	T HAS-66B-407
APS2-8	2-Loch	DIN Gr.8	340	240	265	121	M 30	C	T	HAS-66B-208	T HAS-66B-408
APS2-9	2-Loch	DIN Gr.9	520	324	395	166	M 30	C	T	HAS-66B-209	T HAS-66B-409
APS2-10	2-Loch	DIN Gr.10	680	364	534	186	M 30	C	T	HAS-66B-210	T HAS-66B-410





Bild C

Hydraulik Rohrschellen und Zubehör - Einzelteile Seite 12 von 16

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.



Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015 , andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Normalstahl verzinkt oder Edelstahl V4A - AISI 316
Temperatur max.: Stahl verz. -30°C bis + 200°C ; V4A -40°C bis +300°C
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern





Standard-, Schwere- und Doppel-Baureihe

Die Optik kann je nach Größe abweichen!

HAS-67		L-Anschweißplatte - Winkelausführung - für STANDARD-Rohrschellen									
Anschweiß- Platte Größe	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Gesamt- Länge Maß L1	Loch- abstand Maß L2	Gesamt- Breite Maß B1	Gesamt- Höhe Maß B2	Innen- gewinde Maß G	Bild		Ident Nr. Normal- Stahl verzinkt	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
			Maßangaben ca. in mm								
LAP-1	1-Loch	DIN Gr.0	30	entfällt	30	30	M 6	A	T	HAS-67-201	T HAS-67-401
LAP-2	2-Loch	DIN Gr.1	36	20	30	30	M 6	B	T	HAS-67-202	T HAS-67-402
LAP-3	2-Loch	DIN Gr.2	42	26	30	30	M 6	B	T	HAS-67-203	T HAS-67-403
LAP-4	2-Loch	DIN Gr.3	50	33	30	30	M 6	B	T	HAS-67-204	T HAS-67-404
LAP-5	2-Loch	DIN Gr.4	60	40	30	30	M 6	B	T	HAS-67-205	T HAS-67-405
LAP-6	2-Loch	DIN Gr.5	70	52	30	30	M 6	B	T	HAS-67-206	T HAS-67-406
LAP-7	2-Loch	DIN Gr.6	88	66	30	30	M 6	B	T	HAS-67-207	T HAS-67-407



HAS-68 U-Anschweißplatte - Bügelausführung - für STANDARD-Rohrschellen											
Anschweiß- Platte Größe	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Gesamt- Länge Maß L1	Loch- abstand Maß L2	Gesamt- Breite Maß B	Bügel- Höhe Maß H1	Innen- gewinde Maß G	Bild		Ident Nr. Normal- Stahl verzinkt	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
			Maßangaben ca. in mm								
WAP-1	2-Loch	DIN Gr.1	48	20	30	13	M 6	C	T	HAS-68-201	HAS-68-401
WAP-1	2-Loch	DIN Gr.2	54	26	30	13	M 6	C	T	HAS-68-202	HAS-68-402
WAP-1	2-Loch	DIN Gr.3	62	33	30	13	M 6	C	T	HAS-68-203	HAS-68-403
WAP-1	2-Loch	DIN Gr.4	71	40	30	13	M 6	C	T	HAS-68-204	HAS-68-404
WAP-1	2-Loch	DIN Gr.5	85	52	30	13	M 6	C	T	HAS-68-205	HAS-68-405
WAP-1	2-Loch	DIN Gr.6	98	66	30	13	M 6	C	T	HAS-68-206	HAS-68-406

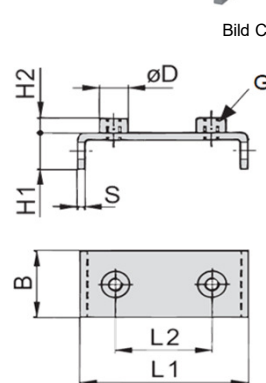

Hydraulik Rohrschellen und Zubehör - Einzelteile Seite 13 von 16

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Normalstahl verzinkt oder Edelstahl V4A - AISI 316
Temperatur max.: Stahl verz. -30°C bis + 200°C ; V4A -40°C bis +300°C
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



Standard-, Schwere- und Doppel-Baureihe

Die Optik kann je nach Größe abweichen!

HAS-20		Deckplatte für STANDARD -Rohrschellen - Standardlänge								
Anschweiß- Platte Größe	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Gesamt- Länge Maß L1	Gesamt- Breite Maß B	Loch- abstand Maß L2	Schrauben- Loch Maß D	Bild		Ident Nr. Normal- Stahl verzinkt	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
			Maßangaben ca. in mm							
DP-1	1-Loch	DIN Gr.0	28	30	entfällt	7	A	T	HAS-20-201	HAS-20-401
DP-2	2-Loch	DIN Gr.1	34	30	20	7	B	T	HAS-20-202	HAS-20-402
DP-3	2-Loch	DIN Gr.2	40,5	30	26	7	B	T	HAS-20-203	HAS-20-403
DP-4	2-Loch	DIN Gr.3	48	30	33	7	B	T	HAS-20-204	HAS-20-404
DP-5	2-Loch	DIN Gr.4	57	30	40	7	B	T	HAS-20-205	HAS-20-405
DP-6	2-Loch	DIN Gr.5	70	30	52	7	B	T	HAS-20-206	HAS-20-406
DP-7	2-Loch	DIN Gr.6	86	30	66	7	B	T	HAS-20-207	HAS-20-407
DP-8	2-Loch	DIN Gr.7	118	30	94	7	B	T	HAS-20-208	HAS-20-408
DP-9	2-Loch	DIN Gr.8	144	30	120	7	B	T	HAS-20-209	HAS-20-409



Bild A




Bild B




Bild C

HAS-28 Deckplatte für SCHWERE -Rohrschellen - Standardlänge										
Anschweiß- Platte Größe	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Gesamt- Länge Maß L1	Gesamt- Breite Maß B	Loch- abstand Maß L2	Schrauben- Loch Maß D	Bild		Ident Nr. Normal- Stahl verzinkt	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
			Maßangaben ca. in mm							
DPS-1	2-Loch	DIN Gr.1	55	30	33	11	C	T	HAS-28-201	HAS-28-401
DPS-2	2-Loch	DIN Gr.2	70	30	45	11	C	T	HAS-28-202	HAS-28-402
DPS-3	2-Loch	DIN Gr.3	85	30	60	11	C	T	HAS-28-203	HAS-28-403
DPS-4	2-Loch	DIN Gr.4	115	45	90	14	C	T	HAS-28-204	HAS-28-404
DPS-5	2-Loch	DIN Gr.5	152	60	122	19	C	T	HAS-28-205	HAS-28-405
DPS-6	2-Loch	DIN Gr.6	206	80	168	22	C	T	HAS-28-206	HAS-28-406
DPS-7	2-Loch	DIN Gr.7	251	90	205	26	C	T	HAS-28-207	HAS-28-407
DPS-8	2-Loch	DIN Gr.8	320	120	265	35	C	T	HAS-28-208	HAS-28-408
DPS-9	2-Loch	DIN Gr.9	470	160	395	35	C	T	HAS-28-209	HAS-28-409
DPS-10	2-Loch	DIN Gr.10	630	180	534	35	C	T	HAS-28-210	HAS-28-410





Bild D

HAS-36 Anschweißplatte für DOPPEL -Rohrschellen - Standardlänge Standard										
Anschweiß- Platte Größe	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe bzw. Stauff	Gesamt- Länge Maß L	Gesamt- Breite Maß B	Material- Stärke Maß S	Schrauben- Loch Maß D	Bild		Ident Nr. Normal- Stahl verzinkt	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
			Maßangaben ca. in mm							
DP-1D	1-Loch	DIN Gr.1	34	30	3	7	D	T	HAS-36-201	T HAS-36-401
DP-2D	1-Loch	DIN Gr.2	52	30	3	9	D	T	HAS-36-202	T HAS-36-402
DP-3D	1-Loch	DIN Gr.3	65	30	3	9	D	T	HAS-36-203	T HAS-36-403
DP-4D	1-Loch	DIN Gr.4	79	30	3	9	D	T	HAS-36-204	T HAS-36-404
DP-5D	1-Loch	DIN Gr.5	102	30	3	9	D	T	HAS-36-205	T HAS-36-405



Hydraulik Rohrschellen und Zubehör - Einzelteile Seite 14 von 16

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm

Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt

Material: Normalstahl verzinkt oder Edelstahl V4A - AISI 316

Temperatur max.: Stahl verz. -30°C bis +200°C ; V4A -40°C bis +300°C

Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



Standard-, Schwere- und Doppel-Baureihe

Die Optik kann je nach Größe abweichen!

HAS-21 Befestigungs-Schrauben für STANDARD-Rohrschellen						
Schrauben Typ	für Schellen DIN Größe	Schrauben Größe G x L 1) A-Sechskant 2) Inbus	Ident Nr. Stahl verz. Außensechskant Bild A	Ident Nr. Edelstahl V4A Außensechskant Bild A	Ident Nr. Stahl verz. Inbus-Schraube Bild B	Ident Nr. Edelstahl V4A Inbus-Schraube Bild B
SRL-1	DIN Gr.0	M6x30 , M6x20	HAS-21-201	HAS-21-401	HAS-21-601	HAS-21-801
SRL-2	DIN Gr.1	M6x30 , M6x20	HAS-21-202	HAS-21-402	HAS-21-602	HAS-21-802
SRL-3	DIN Gr.2	M6x35 , M6x25	HAS-21-203	HAS-21-403	HAS-21-603	HAS-21-803
SRL-4	DIN Gr.3	M6x40 , M6x30	HAS-21-204	HAS-21-404	HAS-21-604	HAS-21-804
SRL-5	DIN Gr.4	M6x45 , M6x35	HAS-21-205	HAS-21-405	HAS-21-605	HAS-21-805
SRL-6	DIN Gr.5	M6x60 , M6x50	HAS-21-206	HAS-21-406	HAS-21-606	HAS-21-806
SRL-7	DIN Gr.6	M6x70 , M6x60	HAS-21-207	HAS-21-407	HAS-21-607	HAS-21-807
SRL-8	DIN Gr.7	M6x100 , M6x90	HAS-21-208	HAS-21-408	HAS-21-608	HAS-21-808
SRL-9	DIN Gr.8	6x125 , M6x110	HAS-21-209	HAS-21-409	HAS-21-609	HAS-21-809




Bild A




Bild B

HAS-29 Befestigungs-Schrauben für SCHWERE-Rohrschellen						
Schrauben Typ	für Schellen DIN Größe	Schrauben Größe G x L 1) A-Sechskant 2) Inbus	Ident Nr. Stahl verz. Außensechskant Bild C	Ident Nr. Edelstahl V4A Außensechskant Bild C	Ident Nr. Stahl verz. Inbus-Schraube Bild D	Ident Nr. Edelstahl V4A Inbus-Schraube Bild D
SRS-1	DIN Gr.1	M10x45 , M10x45	HAS-29-201	HAS-29-401	HAS-29-601	HAS-29-801
SRS-2	DIN Gr.2	M10x60 , M10x60	HAS-29-202	HAS-29-402	HAS-29-602	HAS-29-802
SRS-3	DIN Gr.3	M10x70 , M10x70	HAS-29-203	HAS-29-403	HAS-29-603	HAS-29-803
SRS-4	DIN Gr.4	M12x100 , M12x100	HAS-29-204	HAS-29-404	HAS-29-604	HAS-29-804
SRS-5	DIN Gr.5	M16x130 , M16x130	HAS-29-205	HAS-29-405	HAS-29-605	HAS-29-805
SRS-6	DIN Gr.6	M20x190 , M20x190	HAS-29-206	HAS-29-406	HAS-29-606	HAS-29-806
SRS-7	DIN Gr.7	M24x220 , M24x220	HAS-29-207	HAS-29-407	HAS-29-607	HAS-29-807
SRS-8	DIN Gr.8	M30x300 , M30x300	HAS-29-208	HAS-29-408	HAS-29-608	HAS-29-808
SRS-9	DIN Gr.9	M30x450 , M30x450	HAS-29-209	HAS-29-409	HAS-29-609	HAS-29-809
SRS-10	DIN Gr.10	M30x560 , M30x560	HAS-29-210	HAS-29-410	HAS-29-610	HAS-29-810




Bild C




Bild D

HAS-37 Befestigungs-Schrauben für Doppel-Rohrschellen						
Schrauben Typ	für Schellen DIN Größe	Schrauben Größe G x L 1) A-Sechskant 2) Inbus	Ident Nr. Stahl verz. Außensechskant Bild E	Ident Nr. Edelstahl V4A Außensechskant Bild E	Ident Nr. Stahl verz. Inbus-Schraube Bild F	Ident Nr. Edelstahl V4A Inbus-Schraube Bild F
SRD-1	DIN Gr.1	M6x35 , M6x35	HAS-37-201	HAS-37-401	HAS-37-601	HAS-37-801
SRD-2	DIN Gr.2	M8x35 , M8x35	HAS-37-202	HAS-37-402	HAS-37-602	HAS-37-802
SRD-3	DIN Gr.3	M8x45 , M8x45	HAS-37-203	HAS-37-403	HAS-37-603	HAS-37-803
SRD-4	DIN Gr.4	M8x50 , M8x50	HAS-37-204	HAS-37-404	HAS-37-604	HAS-37-804
SRD-5	DIN Gr.5	M8x60 , M8x60	HAS-37-205	HAS-37-405	HAS-37-605	HAS-37-805




Bild E




Bild F

Hydraulik Rohrschellen und Zubehör - Einzelteile Seite 15 von 16

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm

Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt

Material: Normalstahl verzinkt (je nach Verfügbarkeit ggf. phosphatiert) oder Edelstahl V4A - AISI 316

Temperatur max.: Stahl verz. -30°C bis +200°C ; V4A -40°C bis +300°C

Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern




Standard-, Schwere- und Doppel-Baureihe

Die Optik kann je nach Größe abweichen!

HAS-23 Aufbau-Schrauben für STANDARD-Rohrschellen										
Schrauben Typ	für Schellen DIN Größe	Schrauben IG-AG Maß "G"	Gesamt- Länge Maß L1	Schaft- Länge Maß L2	Gewinde- Länge Maß L3	Schlüssel- weite Maß SW	Bild		Ident Nr. Normalstahl	Ident Nr. Edelstahl V4A
			Maßangaben ca. in mm							
ABL-1	DIN Gr.0	M 6	34	20	12	SW11	A	T	HAS-23-201	HAS-23-401
ABL-2	DIN Gr.1	M 6	34	20	12	SW11	A	T	HAS-23-202	HAS-23-402
ABL-3	DIN Gr.2	M 6	40	25	12	SW11	A	T	HAS-23-203	HAS-23-403
ABL-4	DIN Gr.3	M 6	44	30	12	SW11	A	T	HAS-23-204	HAS-23-404
ABL-5	DIN Gr.4	M 6	49	35	12	SW11	A	T	HAS-23-205	HAS-23-405
ABL-6	DIN Gr.5	M 6	64	50	12	SW11	A	T	HAS-23-206	HAS-23-406
ABL-7	DIN Gr.6	M 6	74	60	12	SW11	A	T	HAS-23-207	HAS-23-407
ABL-8	DIN Gr.7	M 6	99	85	12	SW11	A	T	HAS-23-208	HAS-23-408
ABL-9	DIN Gr.8	M 6	124	110	12	SW11	A	T	HAS-23-209	HAS-23-409




Bild A



HAS-31 Aufbau-Schrauben für SCHWERE-Rohrschellen										
Schrauben Typ	für Schellen DIN Größe	Schrauben IG-AG Maß "G"	Gesamt- Länge Maß L1	Schaft- Länge Maß L2	Gewinde- Länge Maß L3	Schlüssel- weite Maß SW	Bild		Ident Nr. Normalstahl	Ident Nr. Edelstahl V4A
			Maßangaben ca. in mm							
ABS-1	DIN Gr.1	M 10	49	25	15	SW15	B	T	HAS-31-201	HAS-31-401
ABS-2	DIN Gr.2	M 10	65	40	15	SW15	B	T	HAS-31-202	HAS-31-402
ABS-3	DIN Gr.3	M 10	77	51	15	SW15	B	T	HAS-31-203	HAS-31-403
ABS-4	DIN Gr.4	M 12	110	82	18	SW17	B	T	HAS-31-204	HAS-31-404
ABS-5	DIN Gr.5	M 16	144	110	24	SW22	B	T	HAS-31-205	HAS-31-405
ABS-6	DIN Gr.6	M 20	200	150	30	SW27	B	T	HAS-31-206	HAS-31-406
ABS-7	DIN Gr.7	M 24	240	180	50	SW30	B	T	HAS-31-207	HAS-31-407
ABS-8	DIN Gr.8	M 30	331	256	62	SW46	B	T	HAS-31-208	HAS-31-408




Bild B



HAS-39 Aufbau-Schrauben für Doppel-Rohrschellen										
Schrauben Typ	für Schellen DIN Größe	Schrauben IG-AG Maß "G"	Gesamt- Länge Maß L1	Schaft- Länge Maß L2	Gewinde- Länge Maß L3	Schlüssel- weite Maß SW	Bild		Ident Nr. Normalstahl	Ident Nr. Edelstahl V4A
			Maßangaben ca. in mm							
ABD-1	DIN Gr.1	M 6	34	20	12	SW11	C	T	HAS-39-201	HAS-39-401
ABD-2	DIN Gr.2	M 8	33	20	12	SW12	C	T	HAS-39-202	HAS-39-402
ABD-3	DIN Gr.3	M 8	44	29	12	SW12	C	T	HAS-39-203	HAS-39-403
ABD-4	DIN Gr.4	M 8	49	34	12	SW12	C	T	HAS-39-204	HAS-39-404
ABD-5	DIN Gr.5	M 8	61	46	12	SW12	C	T	HAS-39-205	HAS-39-405



Bild C



Hydraulik Rohrschellen und Zubehör - Einzelteile Seite 16 von 16

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Normalstahl verzinkt (je nach Verfügbarkeit ggf. phosphatiert) oder Edelstahl V4A - AISI 316
Temperatur max.: Stahl verz. -30°C bis +200°C ; V4A -40°C bis +300°C
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



Standard-, Schwere- und Doppel-Baureihe

Die Optik kann je nach Größe abweichen!

HAS-22 Sicherungs-Bleche und -Platten für STANDARD-Rohrschellen									
Schrauben Typ	für Schellen DIN Größe	Kurzbezeichnung	Maß D1	Maß B2	Maß L	Bild		Ident Nr. Normal- Stahl	Ident Nr. Edelstahl V4A
			Maße ca. in mm						
SBL-1	DIN Gr.0	1-Nasen SI-Blech	6,4	7	18	A	T	HAS-22-201	T HAS-22-401
SBL-2	DIN Gr.1 bis 8	2-Nasen SI-Blech	6,4	7	24	B	T	HAS-22-202	T HAS-22-402
SBL-3	DIN Gr.0	Eck-Sicherungsplatte	-	11,2	16	C	T	HAS-22-203	T HAS-22-403
SBL-4	DIN Gr.1	H-Sicherungsplatte	-	11,2	33	D	T	HAS-22-204	T HAS-22-404
SBL-5	DIN Gr.2		-	11,2	39	D	T	HAS-22-205	T HAS-22-405
SBL-6	DIN Gr.3		-	11,2	47	D	T	HAS-22-206	T HAS-22-406
SBL-7	DIN Gr.4		-	11,2	56	D	T	HAS-22-207	T HAS-22-407
SBL-8	DIN Gr.5		-	11,2	69	D	T	HAS-22-208	T HAS-22-408
SBL-9	DIN Gr.6		-	11,2	85	D	T	HAS-22-209	T HAS-22-409
SBL-10	DIN Gr.7		-	11,2	117	D	T	HAS-22-210	T HAS-22-410
SBL-11	DIN Gr.8		-	11,2	143	D	T	HAS-22-211	T HAS-22-411




Bild A




Bild B



Bild C



Bild D

HAS-30 Sicherungs-Platten für SCHWERE-Rohrschellen								
Schrauben Typ	für Schellen DIN Größe	Kurzbezeichnung	Maß L1	Maß B1	Maß B2	Bild	Ident Nr. Normal- Stahl	Ident Nr. Edelstahl V4A
			Maße ca. in mm					
SBS-1	DIN Gr.1	H-Sicherungsplatte	57	30	15,2	E T	HAS-30-201	T HAS-30-401
SBS-2	DIN Gr.2		70	30	15,2	E T	HAS-30-202	T HAS-30-402
SBS-3	DIN Gr.3		85	30	15,2	E T	HAS-30-203	T HAS-30-403
SBS-4	DIN Gr.4		116	45	17,2	E T	HAS-30-204	T HAS-30-404
SBS-5	DIN Gr.5		153	60	22	E T	HAS-30-205	T HAS-30-405
SBS-6	DIN Gr.6		206	80	28	E T	HAS-30-206	T HAS-30-406
SBS-7	DIN Gr.7		251	90	31	E T	HAS-30-207	T HAS-30-407
SBS-8	DIN Gr.8		317	120	49	E T	HAS-30-208	T HAS-30-408




Bild E

Die unteren Sicherungsbleche für schwere Rohrschellen liefern wir auf Anfrage



HAS-38 Sicherungs-Platten für DOPPEL -Rohrschellen										
Schrauben Typ	für Schellen DIN Größe	Kurzbezeichnung	Maß L	Maß B1	Maß B2	Bild	Ident Nr. Normal- Stahl	Ident Nr. Edelstahl V4A		
			Maße ca. in mm							
SBD-1	DIN Gr.1	H-Sicherungsplatte	27	22	11,2	F	T	HAS-38-201	T	HAS-38-401
SBD-2	DIN Gr.2 bis 5		27	22	12,2	F	T	HAS-38-202	T	HAS-38-402
SBD-3	DIN Gr.1	H-Sicherungsplatte	27	28	11,1	G	T	HAS-38-203	T	HAS-38-403
SBD-4	DIN Gr.2 & 3		45	28	12,1	G	T	HAS-38-204	T	HAS-38-404




Bild F



Bild G

Hydraulik Rohrschellen - Komplettprogramm Seite 1 von 17

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper aus PP, PA, oder LM, restliche Teile aus Normalstahl (Edelstahl auf Anfrage)
Temperatur max.: PP -30°C bis +90°C; PA -40°C bis +120°C; LM -40°C bis +300°C, Stahl -40°C bis +200°C (alles ca. Werte)
 Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
 RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Standard
Baureihe**

HAS-10A		Rohrschellen STANDARD kpl. - Standardanschweißplatte - Inbusschraube; 1-Loch											
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schraube	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild A	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild		
			Breite	Loch- Abstand	Höhe								
			Maßangaben ca. in mm										
6 mm	1-Loch	DIN Gr. 0	28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-10A-201	T	HAS-10A-301	a.A.	
8 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-10A-202	T	HAS-10A-302	a.A.	
10 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-10A-203	T	HAS-10A-303	a.A.	
12 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-10A-204	T	HAS-10A-304	a.A.	
HAS-10B		Rohrschellen STANDARD kpl. - Standardanschweißplatte - Inbusschrauben; 2-Loch											
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schrauben	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild B	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild		
			Breite	Loch- Abstand	Höhe								
			Maßangaben ca. in mm										
6 mm	2-Loch	DIN Gr. 1	37	20	27	M6	B	T	HAS-10B-201	T	HAS-10B-301	T	HAS-10B-601
8 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B	T	HAS-10B-202	T	HAS-10B-302	T	HAS-10B-602
10 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B	T	HAS-10B-203	T	HAS-10B-303	T	HAS-10B-603
12 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B	T	HAS-10B-204	T	HAS-10B-304	T	HAS-10B-604
14 mm	2-Loch	DIN Gr. 2	42	26	33	M6	B	T	HAS-10B-205	T	HAS-10B-305	T	HAS-10B-605
15 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B	T	HAS-10B-206	T	HAS-10B-306	T	HAS-10B-606
16 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B	T	HAS-10B-207	T	HAS-10B-307	T	HAS-10B-607
18 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B	T	HAS-10B-208	T	HAS-10B-308	T	HAS-10B-608
20 mm	2-Loch	DIN Gr. 3	50	33	36	M6	B	T	HAS-10B-209	T	HAS-10B-309	T	HAS-10B-609
21,3 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B	T	HAS-10B-210	T	HAS-10B-310	T	HAS-10B-610
22 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B	T	HAS-10B-211	T	HAS-10B-311	T	HAS-10B-611
25 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B	T	HAS-10B-212	T	HAS-10B-312	T	HAS-10B-612
26,9 mm	2-Loch	DIN Gr. 4	59	40	42	M6	B	T	HAS-10B-213	T	HAS-10B-313	T	HAS-10B-613
28 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B	T	HAS-10B-214	T	HAS-10B-314	T	HAS-10B-614
30 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B	T	HAS-10B-215	T	HAS-10B-315	T	HAS-10B-615
32 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B	T	HAS-10B-216	T	HAS-10B-316	T	HAS-10B-616
32 mm	2-Loch	DIN Gr. 5	71	52	58	M6	B	T	HAS-10B-217	T	HAS-10B-317	T	HAS-10B-617
33,7 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-10B-218	T	HAS-10B-318	T	HAS-10B-618
35 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-10B-219	T	HAS-10B-319	T	HAS-10B-619
38 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-10B-220	T	HAS-10B-320	T	HAS-10B-620
40 mm	2-Loch	DIN Gr. 6	71	52	58	M6	B	T	HAS-10B-221	T	HAS-10B-321	T	HAS-10B-621
42 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-10B-222	T	HAS-10B-322	T	HAS-10B-622
44,5 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B	T	HAS-10B-223	T	HAS-10B-323	T	HAS-10B-623
48,3 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B	T	HAS-10B-224	T	HAS-10B-324	T	HAS-10B-624
50,8 mm	2-Loch	DIN Gr. 7	86	66	66	M6	B	T	HAS-10B-225	T	HAS-10B-325	T	HAS-10B-625
54 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B	T	HAS-10B-226	T	HAS-10B-326	T	HAS-10B-626
57,2 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B	T	HAS-10B-227	T	HAS-10B-327	T	HAS-10B-627
60,3 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B	T	HAS-10B-228	T	HAS-10B-328	T	HAS-10B-628
70 mm	2-Loch	DIN Gr. 8	121	94	93	M6	B	T	HAS-10B-229	T	HAS-10B-329	T	HAS-10B-629
76,1 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B	T	HAS-10B-230	T	HAS-10B-330	T	HAS-10B-630
88,9 mm	2-Loch		147	120	118	M6	B	T	HAS-10B-231	T	HAS-10B-331	T	HAS-10B-631
102 mm	2-Loch		147	120	118	M6	B	T	HAS-10B-232	T	HAS-10B-332	T	HAS-10B-632



Bild A





Bild B



Sinnbild
PA-Hälften



Sinnbild
LM-Hälften

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

Hydraulik Rohrschellen - Komplettprogramm Seite 2 von 17

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm

Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt

Material: Schellenkörper aus PP, PA, oder LM, restliche Teile aus Normalstahl (Edelstahl auf Anfrage)

Temperatur max.: PP -30°C bis +90°C; PA -40°C bis +120°C; LM -40°C bis +300°C, Stahl -40°C bis +200°C (alles ca. Werte)

Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)

Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)

RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe

Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Standard
Baureihe**





Bild A

HAS-11A		Rohrschellen STANDARD kpl. - Standardplatte - Deckplatte - 6kt-Schraube; 1-Loch									
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schraube	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild A	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild
			Breite	Loch- Abstand	Höhe						
			Maßangaben ca. in mm								
6 mm	1-Loch	DIN Gr. 0	28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-11A-201	T HAS-11A-301	a.A.
8 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-11A-202	T HAS-11A-302	a.A.
10 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-11A-203	T HAS-11A-303	a.A.
12 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-11A-204	T HAS-11A-304	a.A.
HAS-11B		Rohrschellen STANDARD kpl. - Standardplatte - Deckplatte - 6kt-Schrauben; 2-Loch									
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schrauben	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild B	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild
			Breite	Loch- Abstand	Höhe						
			Maßangaben ca. in mm								
6 mm	2-Loch	DIN Gr. 1	37	20	27	M6	B	T	HAS-11B-201	T HAS-11B-301	T HAS-11B-601
8 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B	T	HAS-11B-202	T HAS-11B-302	T HAS-11B-602
10 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B	T	HAS-11B-203	T HAS-11B-303	T HAS-11B-603
12 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B	T	HAS-11B-204	T HAS-11B-304	T HAS-11B-604
14 mm	2-Loch	DIN Gr. 2	42	26	33	M6	B	T	HAS-11B-205	T HAS-11B-305	T HAS-11B-605
15 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B	T	HAS-11B-206	T HAS-11B-306	T HAS-11B-606
16 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B	T	HAS-11B-207	T HAS-11B-307	T HAS-11B-607
18 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B	T	HAS-11B-208	T HAS-11B-308	T HAS-11B-608
20 mm	2-Loch	DIN Gr. 3	50	33	36	M6	B	T	HAS-11B-209	T HAS-11B-309	T HAS-11B-609
21,3 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B	T	HAS-11B-210	T HAS-11B-310	T HAS-11B-610
22 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B	T	HAS-11B-211	T HAS-11B-311	T HAS-11B-611
25 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B	T	HAS-11B-212	T HAS-11B-312	T HAS-11B-612
26,9 mm	2-Loch	DIN Gr. 4	59	40	42	M6	B	T	HAS-11B-213	T HAS-11B-313	T HAS-11B-613
28 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B	T	HAS-11B-214	T HAS-11B-314	T HAS-11B-614
30 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B	T	HAS-11B-215	T HAS-11B-315	T HAS-11B-615
32 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B	T	HAS-11B-216	T HAS-11B-316	T HAS-11B-616
32 mm	2-Loch	DIN Gr. 5	71	52	58	M6	B	T	HAS-11B-217	T HAS-11B-317	T HAS-11B-617
33,7 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-11B-218	T HAS-11B-318	T HAS-11B-618
35 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-11B-219	T HAS-11B-319	T HAS-11B-619
38 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-11B-220	T HAS-11B-320	T HAS-11B-620
40 mm	2-Loch	DIN Gr. 6	71	52	58	M6	B	T	HAS-11B-221	T HAS-11B-321	T HAS-11B-621
42 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-11B-222	T HAS-11B-322	T HAS-11B-622
44,5 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B	T	HAS-11B-223	T HAS-11B-323	T HAS-11B-623
48,3 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B	T	HAS-11B-224	T HAS-11B-324	T HAS-11B-624
50,8 mm	2-Loch	DIN Gr. 7	86	66	66	M6	B	T	HAS-11B-225	T HAS-11B-325	T HAS-11B-625
54 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B	T	HAS-11B-226	T HAS-11B-326	T HAS-11B-626
57,2 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B	T	HAS-11B-227	T HAS-11B-327	T HAS-11B-627
60,3 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B	T	HAS-11B-228	T HAS-11B-328	T HAS-11B-628
70 mm	2-Loch	DIN Gr. 8	121	94	93	M6	B	T	HAS-11B-229	T HAS-11B-329	T HAS-11B-629
76,1 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B	T	HAS-11B-230	T HAS-11B-330	T HAS-11B-630
88,9 mm	2-Loch		147	120	118	M6	B	T	HAS-11B-231	T HAS-11B-331	T HAS-11B-631
102 mm	2-Loch		147	120	118	M6	B	T	HAS-11B-232	T HAS-11B-332	T HAS-11B-632



Bild B



Sinnbild
PA-Hälften



Sinnbild
LM-Hälften

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

Hydraulik Rohrschellen - Komplettprogramm Seite 3 von 17

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper aus PP, PA, oder LM, restliche Teile aus Normalstahl (Edelstahl auf Anfrage)
Temperatur max.: PP -30°C bis + 90°C ; PA -40°C bis +120°C ; LM -40°C bis +300°C, Stahl -40°C bis +200°C (alles ca. Werte)
Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Schwere
Baureihe
Seite 1 von 2**

HAS-14 Rohrschellen SCHWER kpl. - Standardplatte - Deckplatte - 6kt-Schrauben; 2-Loch											
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Halftenpaares			Schrauben	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild A	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild
			Breite	Loch- Abstand	Höhe						
			Maßangaben ca. in mm								
6 mm	2-Loch	DIN Gr. 1 (Stauff Gr.3S)	55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-14-201	T HAS-14-301	T HAS-14-601
8 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-14-202	T HAS-14-302	T HAS-14-602
10 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-14-203	T HAS-14-303	T HAS-14-603
12 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-14-204	T HAS-14-304	T HAS-14-604
14 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-14-205	T HAS-14-305	T HAS-14-605
15 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-14-206	T HAS-14-306	T HAS-14-606
16 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-14-207	T HAS-14-307	T HAS-14-607
18 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-14-208	T HAS-14-308	T HAS-14-608
20 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-14-209	T HAS-14-309	T HAS-14-609
19 mm	2-Loch	DIN Gr. 2 (Stauff Gr.4S)	70	45	48	M10	A	T	HAS-14-210	T HAS-14-310	T HAS-14-610
20 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-14-211	T HAS-14-311	T HAS-14-611
21,3 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-14-212	T HAS-14-312	T HAS-14-612
22 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-14-213	T HAS-14-313	T HAS-14-613
25 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-14-214	T HAS-14-314	T HAS-14-614
26,9 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-14-215	T HAS-14-315	T HAS-14-615
28 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-14-216	T HAS-14-316	T HAS-14-616
30 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-14-217	T HAS-14-317	T HAS-14-617
30 mm	2-Loch		DIN Gr. 3 (Stauff Gr.5S)	85	60	60	M10	A	T	HAS-14-218	T HAS-14-318
32 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-14-219	T HAS-14-319	T HAS-14-619
32 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-14-220	T HAS-14-320	T HAS-14-620
33,7 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-14-221	T HAS-14-321	T HAS-14-621
35 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-14-222	T HAS-14-322	T HAS-14-622
38 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-14-223	T HAS-14-323	T HAS-14-623
40 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-14-224	T HAS-14-324	T HAS-14-624
42 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-14-225	T HAS-14-325	T HAS-14-625
38 mm	2-Loch	DIN Gr. 4 (Stauff Gr.6S)		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-14-226	T HAS-14-326
42 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-14-227	T HAS-14-327	T HAS-14-627
44,5 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-14-228	T HAS-14-328	T HAS-14-628
48,3 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-14-229	T HAS-14-329	T HAS-14-629
50,8 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-14-230	T HAS-14-330	T HAS-14-630
54 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-14-231	T HAS-14-331	T HAS-14-631
57,2 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-14-232	T HAS-14-332	T HAS-14-632
60,3 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-14-233	T HAS-14-333	T HAS-14-633
63,5 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-14-234	T HAS-14-334	T HAS-14-634
65 mm	2-Loch	115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-14-235	T HAS-14-335	T HAS-14-635	
70 mm	2-Loch	115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-14-236	T HAS-14-336	T HAS-14-636	

* Sofern zwei Werte angegeben sind, so gilt der erste Wert für Material PP und PA, der zweite jedoch für Werkstoff Leichtmetall.



Bild A



Sinnbild
PA-Hälften



Sinnbild
LM-Hälften

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

Weitere (größere) Typen finden Sie auf der nächsten Seite

Hydraulik Rohrschellen - Komplettsystem Seite 4 von 17

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper aus PP, PA, oder LM, restliche Teile aus Normalstahl (Edelstahl auf Anfrage)
Temperatur max.: PP -30°C bis + 90°C ; PA -40°C bis +120°C ; LM -40°C bis +300°C, Stahl -40°C bis +200°C (alles ca. Werte)
Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Schwere
Baureihe
Seite 2 von 2**

HAS-14 Rohrschellen SCHWER kpl. - Standardplatte - Deckplatte - 6kt-Schrauben; 2-Loch											
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schrauben	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild A	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild
			Breite	Loch- Abstand	Höhe						
			Maßangaben ca. in mm								
kleinere Größen dieser schweren Baureihe finden Sie auf der vorherigen Seite											
60,3 mm	2-Loch	DIN Gr. 5 (Stauff Gr.7S)	154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-14-237	T HAS-14-337	T HAS-14-637
65 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-14-238	T HAS-14-338	T HAS-14-638
70 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-14-239	T HAS-14-339	T HAS-14-639
73 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-14-240	T HAS-14-340	T HAS-14-640
75 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-14-241	T HAS-14-341	T HAS-14-641
76,1 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-14-242	T HAS-14-342	T HAS-14-642
80 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-14-243	T HAS-14-343	T HAS-14-643
82,5 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-14-244	T HAS-14-344	T HAS-14-644
88,9 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-14-245	T HAS-14-345	T HAS-14-645
100 mm	2-Loch	DIN Gr. 6 (Stauff Gr.8S)	206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-14-246	T HAS-14-346	T HAS-14-646
102 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-14-247	T HAS-14-347	T HAS-14-647
108 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-14-248	T HAS-14-348	T HAS-14-648
114 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-14-249	T HAS-14-349	T HAS-14-649
127 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-14-250	T HAS-14-350	T HAS-14-650
133 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-14-251	T HAS-14-351	T HAS-14-651
127 mm	2-Loch	DIN Gr. 7 (Stauff Gr.9S)	251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-14-252	T HAS-14-352	T HAS-14-652
133 mm	2-Loch		251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-14-253	T HAS-14-353	T HAS-14-653
140 mm	2-Loch		251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-14-254	T HAS-14-354	T HAS-14-654
152 mm	2-Loch		251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-14-255	T HAS-14-355	T HAS-14-655
159 mm	2-Loch		251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-14-256	T HAS-14-356	T HAS-14-656
165 mm	2-Loch		251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-14-257	T HAS-14-357	T HAS-14-657
168 mm	2-Loch		251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-14-258	T HAS-14-358	T HAS-14-658
168 mm	2-Loch		DIN Gr. 8 (Stauff Gr.10S)	336/326*	265	270	M30	A	T	HAS-14-259	T HAS-14-359
177,8 mm	2-Loch	336/326*		265	270	M30	A	T	HAS-14-260	T HAS-14-360	T HAS-14-660
193,7 mm	2-Loch	336/326*		265	270	M30	A	T	HAS-14-261	T HAS-14-361	T HAS-14-661
203 mm	2-Loch	336/326*		265	270	M30	A	T	HAS-14-262	T HAS-14-362	T HAS-14-662
216 mm	2-Loch	336/326*		265	270	M30	A	T	HAS-14-263	T HAS-14-363	T HAS-14-663
219 mm	2-Loch	336/326*		265	270	M30	A	T	HAS-14-264	T HAS-14-364	T HAS-14-664
219 mm	2-Loch	DIN Gr. 9 (Stauff Gr.11S)	470	395	410	M30	A	T	HAS-14-265	T HAS-14-365	T HAS-14-665
273 mm	2-Loch		470	395	410	M30	A	T	HAS-14-266	T HAS-14-366	T HAS-14-666
324 mm	2-Loch		470	395	410	M30	A	T	HAS-14-267	T HAS-14-367	T HAS-14-667
356 mm	2-Loch	DIN Gr. 10 (Stauff Gr.12S)	630	534	530	M30	A	T	HAS-14-268	T HAS-14-368	T HAS-14-668
406 mm	2-Loch		630	534	530	M30	A	T	HAS-14-269	T HAS-14-369	T HAS-14-669



Bild A



Sinbild
PA-Hälften



Sinbild
LM-Hälften

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

* Sofern zwei Werte angegeben sind, so gilt der erste Wert für Material PP und PA, der zweite jedoch für Werkstoff Leichtmetall.

Hydraulik Rohrschellen - Komplettprogramm Seite 5 von 17

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper aus PP, PA, oder LM, restliche Teile aus Normalstahl (Edelstahl auf Anfrage)
Temperatur max.: PP -30°C bis +90°C; PA -40°C bis +120°C; LM -40°C bis +300°C, Stahl -40°C bis +200°C (alles ca. Werte)
 Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
 RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Standard
Baureihe**

HAS-69A Rohrschellen STANDARD kpl. - verlängerte Platte - Inbusschraube; 1-Loch													
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schraube	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild A	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild		
			Breite	Loch- Abstand	Höhe								
			Maßangaben ca. in mm										
6 mm	1-Loch	DIN Gr. 0	28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-69A-201	T	HAS-69A-301	a.A.	
8 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-69A-202	T	HAS-69A-302	a.A.	
10 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-69A-203	T	HAS-69A-303	a.A.	
12 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-69A-204	T	HAS-69A-304	a.A.	
HAS-69B Rohrschellen STANDARD kpl. - verlängerte Platte - Inbusschrauben; 2-Loch													
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schrauben	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild B	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild		
			Breite	Loch- Abstand	Höhe								
			Maßangaben ca. in mm										
6 mm	2-Loch	DIN Gr. 1	37	20	27	M6	B	T	HAS-69B-201	T	HAS-69B-301	T	HAS-69B-601
8 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B	T	HAS-69B-202	T	HAS-69B-302	T	HAS-69B-602
10 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B	T	HAS-69B-203	T	HAS-69B-303	T	HAS-69B-603
12 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B	T	HAS-69B-204	T	HAS-69B-304	T	HAS-69B-604
14 mm	2-Loch	DIN Gr. 2	42	26	33	M6	B	T	HAS-69B-205	T	HAS-69B-305	T	HAS-69B-605
15 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B	T	HAS-69B-206	T	HAS-69B-306	T	HAS-69B-606
16 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B	T	HAS-69B-207	T	HAS-69B-307	T	HAS-69B-607
18 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B	T	HAS-69B-208	T	HAS-69B-308	T	HAS-69B-608
20 mm	2-Loch	DIN Gr. 3	50	33	36	M6	B	T	HAS-69B-209	T	HAS-69B-309	T	HAS-69B-609
21,3 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B	T	HAS-69B-210	T	HAS-69B-310	T	HAS-69B-610
22 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B	T	HAS-69B-211	T	HAS-69B-311	T	HAS-69B-611
25 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B	T	HAS-69B-212	T	HAS-69B-312	T	HAS-69B-612
26,9 mm	2-Loch	DIN Gr. 4	59	40	42	M6	B	T	HAS-69B-213	T	HAS-69B-313	T	HAS-69B-613
28 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B	T	HAS-69B-214	T	HAS-69B-314	T	HAS-69B-614
30 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B	T	HAS-69B-215	T	HAS-69B-315	T	HAS-69B-615
32 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B	T	HAS-69B-216	T	HAS-69B-316	T	HAS-69B-616
32 mm	2-Loch	DIN Gr. 5	71	52	58	M6	B	T	HAS-69B-217	T	HAS-69B-317	T	HAS-69B-617
33,7 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-69B-218	T	HAS-69B-318	T	HAS-69B-618
35 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-69B-219	T	HAS-69B-319	T	HAS-69B-619
38 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-69B-220	T	HAS-69B-320	T	HAS-69B-620
40 mm	2-Loch	DIN Gr. 6	71	52	58	M6	B	T	HAS-69B-221	T	HAS-69B-321	T	HAS-69B-621
42 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-69B-222	T	HAS-69B-322	T	HAS-69B-622
44,5 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B	T	HAS-69B-223	T	HAS-69B-323	T	HAS-69B-623
48,3 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B	T	HAS-69B-224	T	HAS-69B-324	T	HAS-69B-624
50,8 mm	2-Loch	DIN Gr. 7	86	66	66	M6	B	T	HAS-69B-225	T	HAS-69B-325	T	HAS-69B-625
54 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B	T	HAS-69B-226	T	HAS-69B-326	T	HAS-69B-626
57,2 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B	T	HAS-69B-227	T	HAS-69B-327	T	HAS-69B-627
60,3 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B	T	HAS-69B-228	T	HAS-69B-328	T	HAS-69B-628
70 mm	2-Loch	DIN Gr. 8	121	94	93	M6	B	T	HAS-69B-229	T	HAS-69B-329	T	HAS-69B-629
76,1 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B	T	HAS-69B-230	T	HAS-69B-330	T	HAS-69B-630
88,9 mm	2-Loch		147	120	118	M6	B	T	HAS-69B-231	T	HAS-69B-331	T	HAS-69B-631
102 mm	2-Loch		147	120	118	M6	B	T	HAS-69B-232	T	HAS-69B-332	T	HAS-69B-632




Bild A





Bild B



Sinnbild
PA-Hälften



Sinnbild
LM-Hälften

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

Hydraulik Rohrschellen - Komplettprogramm Seite 6 von 17

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm

Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt

Material: Schellenkörper aus PP, PA, oder LM, restliche Teile aus Normalstahl (Edelstahl auf Anfrage)

Temperatur max.: PP -30°C bis +90°C; PA -40°C bis +120°C; LM -40°C bis +300°C, Stahl -40°C bis +200°C (alles ca. Werte)

Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)

Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)

RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe

Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Standard
Baureihe**




Bild A

HAS-70A Rohrschellen STANDARD kpl. - verlängerte - Deckplatte - 6kt-Schraube; 1-Loch													
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schraube	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild A	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild		
			Breite	Loch- Abstand	Höhe								
			Maßangaben ca. in mm										
6 mm	1-Loch	DIN Gr. 0	28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-70A-201	T	HAS-70A-301	a.A.	
8 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-70A-202	T	HAS-70A-302	a.A.	
10 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-70A-203	T	HAS-70A-303	a.A.	
12 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-70A-204	T	HAS-70A-304	a.A.	
HAS-70B Rohrschellen STANDARD kpl. - verlängerte - Deckplatte - 6kt-Schrauben; 2-Loch													
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schrauben	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild B	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild		
			Breite	Loch- Abstand	Höhe								
			Maßangaben ca. in mm										
6 mm	2-Loch	DIN Gr. 1	37	20	27	M6	B	T	HAS-70B-201	T	HAS-70B-301	T	HAS-70B-601
8 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B	T	HAS-70B-202	T	HAS-70B-302	T	HAS-70B-602
10 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B	T	HAS-70B-203	T	HAS-70B-303	T	HAS-70B-603
12 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B	T	HAS-70B-204	T	HAS-70B-304	T	HAS-70B-604
14 mm	2-Loch	DIN Gr. 2	42	26	33	M6	B	T	HAS-70B-205	T	HAS-70B-305	T	HAS-70B-605
15 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B	T	HAS-70B-206	T	HAS-70B-306	T	HAS-70B-606
16 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B	T	HAS-70B-207	T	HAS-70B-307	T	HAS-70B-607
18 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B	T	HAS-70B-208	T	HAS-70B-308	T	HAS-70B-608
20 mm	2-Loch	DIN Gr. 3	50	33	36	M6	B	T	HAS-70B-209	T	HAS-70B-309	T	HAS-70B-609
21,3 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B	T	HAS-70B-210	T	HAS-70B-310	T	HAS-70B-610
22 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B	T	HAS-70B-211	T	HAS-70B-311	T	HAS-70B-611
25 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B	T	HAS-70B-212	T	HAS-70B-312	T	HAS-70B-612
26,9 mm	2-Loch	DIN Gr. 4	59	40	42	M6	B	T	HAS-70B-213	T	HAS-70B-313	T	HAS-70B-613
28 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B	T	HAS-70B-214	T	HAS-70B-314	T	HAS-70B-614
30 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B	T	HAS-70B-215	T	HAS-70B-315	T	HAS-70B-615
32 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B	T	HAS-70B-216	T	HAS-70B-316	T	HAS-70B-616
32 mm	2-Loch	DIN Gr. 5	71	52	58	M6	B	T	HAS-70B-217	T	HAS-70B-317	T	HAS-70B-617
33,7 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-70B-218	T	HAS-70B-318	T	HAS-70B-618
35 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-70B-219	T	HAS-70B-319	T	HAS-70B-619
38 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-70B-220	T	HAS-70B-320	T	HAS-70B-620
40 mm	2-Loch	DIN Gr. 6	71	52	58	M6	B	T	HAS-70B-221	T	HAS-70B-321	T	HAS-70B-621
42 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-70B-222	T	HAS-70B-322	T	HAS-70B-622
44,5 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B	T	HAS-70B-223	T	HAS-70B-323	T	HAS-70B-623
48,3 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B	T	HAS-70B-224	T	HAS-70B-324	T	HAS-70B-624
50,8 mm	2-Loch	DIN Gr. 7	86	66	66	M6	B	T	HAS-70B-225	T	HAS-70B-325	T	HAS-70B-625
54 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B	T	HAS-70B-226	T	HAS-70B-326	T	HAS-70B-626
57,2 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B	T	HAS-70B-227	T	HAS-70B-327	T	HAS-70B-627
60,3 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B	T	HAS-70B-228	T	HAS-70B-328	T	HAS-70B-628
70 mm	2-Loch	DIN Gr. 8	121	94	93	M6	B	T	HAS-70B-229	T	HAS-70B-329	T	HAS-70B-629
76,1 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B	T	HAS-70B-230	T	HAS-70B-330	T	HAS-70B-630
88,9 mm	2-Loch		147	120	118	M6	B	T	HAS-70B-231	T	HAS-70B-331	T	HAS-70B-631
102 mm	2-Loch		147	120	118	M6	B	T	HAS-70B-232	T	HAS-70B-332	T	HAS-70B-632





Bild B



Sinnbild
PA-Hälften



Sinnbild
LM-Hälften

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

Hydraulik Rohrschellen - Komplettprogramm Seite 7 von 17

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper aus PP, PA, oder LM, restliche Teile aus Normalstahl (Edelstahl auf Anfrage)
Temperatur max.: PP -30°C bis + 90°C ; PA -40°C bis +120°C ; LM -40°C bis +300°C, Stahl -40°C bis +200°C (alles ca. Werte)
Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Schwere
Baureihe
Seite 1 von 2**

HAS-71 Rohrschellen SCHWER kpl. - verlängerte Platte - Deckplatte - 6kt-Schrauben; 2-Loch													
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schrauben	Bild	Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild A	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild			
			Breite	Loch- Abstand	Höhe								
			Maßangaben ca. in mm										
6 mm	2-Loch	DIN Gr. 1 (Stauff Gr.3S)	55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-71-201	T	HAS-71-301	T	HAS-71-601
8 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-71-202	T	HAS-71-302	T	HAS-71-602
10 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-71-203	T	HAS-71-303	T	HAS-71-603
12 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-71-204	T	HAS-71-304	T	HAS-71-604
14 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-71-205	T	HAS-71-305	T	HAS-71-605
15 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-71-206	T	HAS-71-306	T	HAS-71-606
16 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-71-207	T	HAS-71-307	T	HAS-71-607
18 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-71-208	T	HAS-71-308	T	HAS-71-608
20 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-71-209	T	HAS-71-309	T	HAS-71-609
19 mm	2-Loch	DIN Gr. 2 (Stauff Gr.4S)	70	45	48	M10	A	T	HAS-71-210	T	HAS-71-310	T	HAS-71-610
20 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-71-211	T	HAS-71-311	T	HAS-71-611
21,3 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-71-212	T	HAS-71-312	T	HAS-71-612
22 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-71-213	T	HAS-71-313	T	HAS-71-613
25 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-71-214	T	HAS-71-314	T	HAS-71-614
26,9 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-71-215	T	HAS-71-315	T	HAS-71-615
28 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-71-216	T	HAS-71-316	T	HAS-71-616
30 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-71-217	T	HAS-71-317	T	HAS-71-617
30 mm	2-Loch		DIN Gr. 3 (Stauff Gr.5S)	85	60	60	M10	A	T	HAS-71-218	T	HAS-71-318	T
32 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-71-219	T	HAS-71-319	T	HAS-71-619
32 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-71-220	T	HAS-71-320	T	HAS-71-620
33,7 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-71-221	T	HAS-71-321	T	HAS-71-621
35 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-71-222	T	HAS-71-322	T	HAS-71-622
38 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-71-223	T	HAS-71-323	T	HAS-71-623
40 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-71-224	T	HAS-71-324	T	HAS-71-624
42 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-71-225	T	HAS-71-325	T	HAS-71-625
38 mm	2-Loch	DIN Gr. 4 (Stauff Gr.6S)		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-71-226	T	HAS-71-326	T
42 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-71-227	T	HAS-71-327	T	HAS-71-627
44,5 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-71-228	T	HAS-71-328	T	HAS-71-628
48,3 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-71-229	T	HAS-71-329	T	HAS-71-629
50,8 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-71-230	T	HAS-71-330	T	HAS-71-630
54 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-71-231	T	HAS-71-331	T	HAS-71-631
57,2 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-71-232	T	HAS-71-332	T	HAS-71-632
60,3 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-71-233	T	HAS-71-333	T	HAS-71-633
63,5 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-71-234	T	HAS-71-334	T	HAS-71-634
65 mm	2-Loch	115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-71-235	T	HAS-71-335	T	HAS-71-635	
70 mm	2-Loch	115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-71-236	T	HAS-71-336	T	HAS-71-636	



Bild A



Sinnbild
PA-Hälften



Sinnbild
LM-Hälften

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

* Sofern zwei Werte angegeben sind, so gilt der erste Wert für Material PP und PA, der zweite jedoch für Werkstoff Leichtmetall.

Weitere (größere) Typen finden Sie auf der nächsten Seite

Hydraulik Rohrschellen - Komplettprogramm Seite 8 von 17

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper aus PP, PA, oder LM, restliche Teile aus Normalstahl (Edelstahl auf Anfrage)
Temperatur max.: PP -30°C bis +90°C; PA -40°C bis +120°C; LM -40°C bis +300°C, Stahl -40°C bis +200°C (alles ca. Werte)
Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Schwere
Baureihe
Seite 2 von 2**

HAS-71 Rohrschellen SCHWER kpl. - verlängerte Platte - Deckplatte - 6kt-Schrauben; 2-Loch														
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schrauben	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild A	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild			
			Breite	Loch- Abstand	Höhe									
			Maßangaben ca. in mm											
kleinere Größen dieser schweren Baureihe finden Sie auf der vorherigen Seite														
60,3 mm	2-Loch	DIN Gr. 5 (Stauff Gr.7S)	154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-71-237	T	HAS-71-337	T	HAS-71-637	
65 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-71-238	T	HAS-71-338	T	HAS-71-638	
70 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-71-239	T	HAS-71-339	T	HAS-71-639	
73 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-71-240	T	HAS-71-340	T	HAS-71-640	
75 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-71-241	T	HAS-71-341	T	HAS-71-641	
76,1 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-71-242	T	HAS-71-342	T	HAS-71-642	
80 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-71-243	T	HAS-71-343	T	HAS-71-643	
82,5 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-71-244	T	HAS-71-344	T	HAS-71-644	
88,9 mm	2-Loch	DIN Gr. 6 (Stauff Gr.8S)	154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-71-245	T	HAS-71-345	T	HAS-71-645	
100 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-71-246	T	HAS-71-346	T	HAS-71-646	
102 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-71-247	T	HAS-71-347	T	HAS-71-647	
108 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-71-248	T	HAS-71-348	T	HAS-71-648	
114 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-71-249	T	HAS-71-349	T	HAS-71-649	
127 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-71-250	T	HAS-71-350	T	HAS-71-650	
133 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-71-251	T	HAS-71-351	T	HAS-71-651	
127 mm	2-Loch		DIN Gr. 7 (Stauff Gr.9S)	251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-71-252	T	HAS-71-352	T	HAS-71-652
133 mm	2-Loch	251/255*		205	200	M24	A	T	HAS-71-253	T	HAS-71-353	T	HAS-71-653	
140 mm	2-Loch	251/255*		205	200	M24	A	T	HAS-71-254	T	HAS-71-354	T	HAS-71-654	
152 mm	2-Loch	251/255*		205	200	M24	A	T	HAS-71-255	T	HAS-71-355	T	HAS-71-655	
159 mm	2-Loch	251/255*		205	200	M24	A	T	HAS-71-256	T	HAS-71-356	T	HAS-71-656	
165 mm	2-Loch	251/255*		205	200	M24	A	T	HAS-71-257	T	HAS-71-357	T	HAS-71-657	
168 mm	2-Loch	251/255*		205	200	M24	A	T	HAS-71-258	T	HAS-71-358	T	HAS-71-658	
168 mm	2-Loch	DIN Gr. 8 (Stauff Gr.10S)		336/326*	265	270	M30	A	T	HAS-71-259	T	HAS-71-359	T	HAS-71-659
177,8 mm	2-Loch		336/326*	265	270	M30	A	T	HAS-71-260	T	HAS-71-360	T	HAS-71-660	
193,7 mm	2-Loch		336/326*	265	270	M30	A	T	HAS-71-261	T	HAS-71-361	T	HAS-71-661	
203 mm	2-Loch		336/326*	265	270	M30	A	T	HAS-71-262	T	HAS-71-362	T	HAS-71-662	
216 mm	2-Loch		336/326*	265	270	M30	A	T	HAS-71-263	T	HAS-71-363	T	HAS-71-663	
219 mm	2-Loch		336/326*	265	270	M30	A	T	HAS-71-264	T	HAS-71-364	T	HAS-71-664	
219 mm	2-Loch		DIN Gr. 9 (Stauff Gr.11S)	470	395	410	M30	A	T	HAS-71-265	T	HAS-71-365	T	HAS-71-665
273 mm	2-Loch			470	395	410	M30	A	T	HAS-71-266	T	HAS-71-366	T	HAS-71-666
324 mm	2-Loch	470		395	410	M30	A	T	HAS-71-267	T	HAS-71-367	T	HAS-71-667	
356 mm	2-Loch	DIN Gr. 10 (Stauff Gr.12S)	630	534	530	M30	A	T	HAS-71-268	T	HAS-71-368	T	HAS-71-668	
406 mm	2-Loch		630	534	530	M30	A	T	HAS-71-269	T	HAS-71-369	T	HAS-71-669	



Bild A



Sinbild
PA-Hälften



Sinbild
LM-Hälften

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

* Sofern zwei Werte angegeben sind, so gilt der erste Wert für Material PP und PA, der zweite jedoch für Werkstoff Leichtmetall.

Hydraulik Rohrschellen - Komplettprogramm Seite 9 von 17

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper aus PP, oder PA, restliche Teile aus Normalstahl (Edelstahl auf Anfrage)
Temperatur max.: PP -30°C bis + 90°C ; PA -40°C bis +120°C ; Stahl -40°C bis +200°C (es handelt sich um ca. Werte)
Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe ; nL=nicht lieferbar
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Doppel
Baureihe**

HAS-16		Rohrschellen DOPPEL kpl. - Standardplatte - Deckplatte - 6kt-Schraube; 1-Loch											
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schraube	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild A		Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild		Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild
			Breite	Loch- Abstand	Höhe								
			Maßangaben ca. in mm										
6 mm	1-Loch	DIN Gr. 1 (Stauff Gr.1D)	36	20	27	M6	A	T	HAS-16-201	T	HAS-16-301		nL
8 mm	1-Loch		36	20	27	M6	A	T	HAS-16-202	T	HAS-16-302		nL
10 mm	1-Loch		36	20	27	M6	A	T	HAS-16-203	T	HAS-16-303		nL
12 mm	1-Loch		36	20	27	M6	A	T	HAS-16-204	T	HAS-16-304		nL
14 mm	1-Loch	DIN Gr. 2 (Stauff Gr.2D)	53	29	27	M8	A	T	HAS-16-205	T	HAS-16-305		nL
15 mm	1-Loch		53	29	27	M8	A	T	HAS-16-206	T	HAS-16-306		nL
16 mm	1-Loch		53	29	27	M8	A	T	HAS-16-207	T	HAS-16-307		nL
18 mm	1-Loch		53	29	27	M8	A	T	HAS-16-208	T	HAS-16-308		nL
19 mm	1-Loch	DIN Gr. 3 (Stauff Gr.3D)	67	36	37	M8	A	T	HAS-16-209	T	HAS-16-309		nL
20 mm	1-Loch		67	36	37	M8	A	T	HAS-16-210	T	HAS-16-310		nL
21,3 mm	1-Loch		67	36	37	M8	A	T	HAS-16-211	T	HAS-16-311		nL
22 mm	1-Loch		67	36	37	M8	A	T	HAS-16-212	T	HAS-16-312		nL
25 mm	1-Loch		67	36	37	M8	A	T	HAS-16-213	T	HAS-16-313		nL
26,9 mm	1-Loch	DIN Gr. 4 (Stauff Gr.4D)	80	45	40	M8	A	T	HAS-16-214	T	HAS-16-314		nL
28 mm	1-Loch		80	45	40	M8	A	T	HAS-16-215	T	HAS-16-315		nL
30 mm	1-Loch	DIN Gr. 5 (Stauff Gr.5D)	80	45	40	M8	A	T	HAS-16-216	T	HAS-16-316		nL
32 mm	1-Loch		106	56	53	M8	A	T	HAS-16-217	T	HAS-16-317		nL
33,7 mm	1-Loch		106	56	53	M8	A	T	HAS-16-218	T	HAS-16-318		nL
35 mm	1-Loch		106	56	53	M8	A	T	HAS-16-219	T	HAS-16-319		nL
38 mm	1-Loch		106	56	53	M8	A	T	HAS-16-220	T	HAS-16-320		nL
40 mm	1-Loch		106	56	53	M8	A	T	HAS-16-221	T	HAS-16-321		nL
42 mm	1-Loch		106	56	53	M8	A	T	HAS-16-222	T	HAS-16-322		nL





Bild A



Sinnbild
PA-Hälften

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

Hydraulik Rohrschellen - Komplettprogramm Seite 10 von 17

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm

Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt

Material: Schellenkörper aus PP, PA, oder LM, restliche Teile aus Normalstahl (Edelstahl auf Anfrage)

Temperatur max.: PP -30°C bis +90°C; PA -40°C bis +120°C; LM -40°C bis +300°C, Stahl -40°C bis +200°C (alles ca. Werte)

Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)

Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)

RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe

Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Standard
Baureihe**




Bild A

HAS-12A		Rohrschellen STANDARD kpl. - mit Tragschienenmutter - Inbusschraube; 1-Loch									
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schraube	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild A	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild
			Breite	Loch- Abstand	Höhe						
			Maßangaben ca. in mm								
6 mm	1-Loch	DIN Gr. 0	28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-12A-201	T HAS-12A-301	a.A.
8 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-12A-202	T HAS-12A-302	a.A.
10 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-12A-203	T HAS-12A-303	a.A.
12 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-12A-204	T HAS-12A-304	a.A.
HAS-12B		Rohrschellen STANDARD kpl. - mit Tragschienenmuttern - Inbusschrauben; 2-Loch									
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schrauben	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild B	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild
			Breite	Loch- Abstand	Höhe						
			Maßangaben ca. in mm								
6 mm	2-Loch	DIN Gr. 1	37	20	27	M6	B	T	HAS-12B-201	T HAS-12B-301	T HAS-12B-601
8 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B	T	HAS-12B-202	T HAS-12B-302	T HAS-12B-602
10 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B	T	HAS-12B-203	T HAS-12B-303	T HAS-12B-603
12 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B	T	HAS-12B-204	T HAS-12B-304	T HAS-12B-604
14 mm	2-Loch	DIN Gr. 2	42	26	33	M6	B	T	HAS-12B-205	T HAS-12B-305	T HAS-12B-605
15 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B	T	HAS-12B-206	T HAS-12B-306	T HAS-12B-606
16 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B	T	HAS-12B-207	T HAS-12B-307	T HAS-12B-607
18 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B	T	HAS-12B-208	T HAS-12B-308	T HAS-12B-608
20 mm	2-Loch	DIN Gr. 3	50	33	36	M6	B	T	HAS-12B-209	T HAS-12B-309	T HAS-12B-609
21,3 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B	T	HAS-12B-210	T HAS-12B-310	T HAS-12B-610
22 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B	T	HAS-12B-211	T HAS-12B-311	T HAS-12B-611
25 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B	T	HAS-12B-212	T HAS-12B-312	T HAS-12B-612
26,9 mm	2-Loch	DIN Gr. 4	59	40	42	M6	B	T	HAS-12B-213	T HAS-12B-313	T HAS-12B-613
28 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B	T	HAS-12B-214	T HAS-12B-314	T HAS-12B-614
30 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B	T	HAS-12B-215	T HAS-12B-315	T HAS-12B-615
32 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B	T	HAS-12B-216	T HAS-12B-316	T HAS-12B-616
32 mm	2-Loch	DIN Gr. 5	71	52	58	M6	B	T	HAS-12B-217	T HAS-12B-317	T HAS-12B-617
33,7 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-12B-218	T HAS-12B-318	T HAS-12B-618
35 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-12B-219	T HAS-12B-319	T HAS-12B-619
38 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-12B-220	T HAS-12B-320	T HAS-12B-620
40 mm	2-Loch	DIN Gr. 6	71	52	58	M6	B	T	HAS-12B-221	T HAS-12B-321	T HAS-12B-621
42 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-12B-222	T HAS-12B-322	T HAS-12B-622
44,5 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B	T	HAS-12B-223	T HAS-12B-323	T HAS-12B-623
48,3 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B	T	HAS-12B-224	T HAS-12B-324	T HAS-12B-624
50,8 mm	2-Loch	DIN Gr. 7	86	66	66	M6	B	T	HAS-12B-225	T HAS-12B-325	T HAS-12B-625
54 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B	T	HAS-12B-226	T HAS-12B-326	T HAS-12B-626
57,2 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B	T	HAS-12B-227	T HAS-12B-327	T HAS-12B-627
60,3 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B	T	HAS-12B-228	T HAS-12B-328	T HAS-12B-628
70 mm	2-Loch	DIN Gr. 8	121	94	93	M6	B	T	HAS-12B-229	T HAS-12B-329	T HAS-12B-629
76,1 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B	T	HAS-12B-230	T HAS-12B-330	T HAS-12B-630
88,9 mm	2-Loch		147	120	118	M6	B	T	HAS-12B-231	T HAS-12B-331	T HAS-12B-631
102 mm	2-Loch		147	120	118	M6	B	T	HAS-12B-232	T HAS-12B-332	T HAS-12B-632



Bild B



Sinnbild
PA-Hälften



Sinnbild
LM-Hälften

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

Hydraulik Rohrschellen - Komplettprogramm Seite 11 von 17

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm

Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt

Material: Schellenkörper aus PP, PA, oder LM, restliche Teile aus Normalstahl (Edelstahl auf Anfrage)

Temperatur max.: PP -30°C bis +90°C; PA -40°C bis +120°C; LM -40°C bis +300°C, Stahl -40°C bis +200°C (alles ca. Werte)

Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)

Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)

RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe

Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Standard
Baureihe**




Bild A

HAS-13A		Rohrschellen STANDARD kpl. - für Tragschiene - Deckplatte - 6kt-Schrauben; 1-Loch									
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schraube	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild A	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild
			Breite	Loch- Abstand	Höhe						
			Maßangaben ca. in mm								
6 mm	1-Loch	DIN Gr. 0	28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-13A-201	T HAS-13A-301	a.A.
8 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-13A-202	T HAS-13A-302	a.A.
10 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-13A-203	T HAS-13A-303	a.A.
12 mm	1-Loch		28	entfällt	27	M6	A	T	HAS-13A-204	T HAS-13A-304	a.A.
HAS-13B		Rohrschellen STANDARD kpl. - für Tragschiene - Deckplatte - 6kt-Schrauben; 2-Loch									
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schrauben	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild B	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild
			Breite	Loch- Abstand	Höhe						
			Maßangaben ca. in mm								
6 mm	2-Loch	DIN Gr. 1	37	20	27	M6	B	T	HAS-13B-201	T HAS-13B-301	T HAS-13B-601
8 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B	T	HAS-13B-202	T HAS-13B-302	T HAS-13B-602
10 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B	T	HAS-13B-203	T HAS-13B-303	T HAS-13B-603
12 mm	2-Loch		37	20	27	M6	B	T	HAS-13B-204	T HAS-13B-304	T HAS-13B-604
14 mm	2-Loch	DIN Gr. 2	42	26	33	M6	B	T	HAS-13B-205	T HAS-13B-305	T HAS-13B-605
15 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B	T	HAS-13B-206	T HAS-13B-306	T HAS-13B-606
16 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B	T	HAS-13B-207	T HAS-13B-307	T HAS-13B-607
18 mm	2-Loch		42	26	33	M6	B	T	HAS-13B-208	T HAS-13B-308	T HAS-13B-608
20 mm	2-Loch	DIN Gr. 3	50	33	36	M6	B	T	HAS-13B-209	T HAS-13B-309	T HAS-13B-609
21,3 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B	T	HAS-13B-210	T HAS-13B-310	T HAS-13B-610
22 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B	T	HAS-13B-211	T HAS-13B-311	T HAS-13B-611
25 mm	2-Loch		50	33	36	M6	B	T	HAS-13B-212	T HAS-13B-312	T HAS-13B-612
26,9 mm	2-Loch	DIN Gr. 4	59	40	42	M6	B	T	HAS-13B-213	T HAS-13B-313	T HAS-13B-613
28 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B	T	HAS-13B-214	T HAS-13B-314	T HAS-13B-614
30 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B	T	HAS-13B-215	T HAS-13B-315	T HAS-13B-615
32 mm	2-Loch		59	40	42	M6	B	T	HAS-13B-216	T HAS-13B-316	T HAS-13B-616
32 mm	2-Loch	DIN Gr. 5	71	52	58	M6	B	T	HAS-13B-217	T HAS-13B-317	T HAS-13B-617
33,7 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-13B-218	T HAS-13B-318	T HAS-13B-618
35 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-13B-219	T HAS-13B-319	T HAS-13B-619
38 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-13B-220	T HAS-13B-320	T HAS-13B-620
40 mm	2-Loch	DIN Gr. 6	71	52	58	M6	B	T	HAS-13B-221	T HAS-13B-321	T HAS-13B-621
42 mm	2-Loch		71	52	58	M6	B	T	HAS-13B-222	T HAS-13B-322	T HAS-13B-622
44,5 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B	T	HAS-13B-223	T HAS-13B-323	T HAS-13B-623
48,3 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B	T	HAS-13B-224	T HAS-13B-324	T HAS-13B-624
50,8 mm	2-Loch	DIN Gr. 7	86	66	66	M6	B	T	HAS-13B-225	T HAS-13B-325	T HAS-13B-625
54 mm	2-Loch		86	66	66	M6	B	T	HAS-13B-226	T HAS-13B-326	T HAS-13B-626
57,2 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B	T	HAS-13B-227	T HAS-13B-327	T HAS-13B-627
60,3 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B	T	HAS-13B-228	T HAS-13B-328	T HAS-13B-628
70 mm	2-Loch	DIN Gr. 8	121	94	93	M6	B	T	HAS-13B-229	T HAS-13B-329	T HAS-13B-629
76,1 mm	2-Loch		121	94	93	M6	B	T	HAS-13B-230	T HAS-13B-330	T HAS-13B-630
88,9 mm	2-Loch		147	120	118	M6	B	T	HAS-13B-231	T HAS-13B-331	T HAS-13B-631
102 mm	2-Loch		147	120	118	M6	B	T	HAS-13B-232	T HAS-13B-332	T HAS-13B-632



Bild B



Sinnbild
PA-Hälften



Sinnbild
LM-Hälften

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

Hydraulik Rohrschellen - Komplettprogramm Seite 12 von 17

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper aus PP, PA, oder LM, restliche Teile aus Normalstahl (Edelstahl auf Anfrage)
Temperatur max.: PP -30°C bis + 90°C ; PA -40°C bis +120°C ; LM -40°C bis +300°C, Stahl -40°C bis +200°C (alles ca. Werte)
Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern




**Schwere
Baureihe
Seite 1 von 2**

HAS-15 Rohrschellen SCHWER kpl. - für Tragschiene - Deckplatte - 6kt-Schrauben; 2-Loch											
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Halftenpaares			Schrauben	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild A	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild
			Breite	Loch- Abstand	Höhe						
			Maßangaben ca. in mm								
6 mm	2-Loch	DIN Gr. 1 (Stauff Gr.3S)	55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-15-201	T HAS-15-301	T HAS-15-601
8 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-15-202	T HAS-15-302	T HAS-15-602
10 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-15-203	T HAS-15-303	T HAS-15-603
12 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-15-204	T HAS-15-304	T HAS-15-604
14 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-15-205	T HAS-15-305	T HAS-15-605
15 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-15-206	T HAS-15-306	T HAS-15-606
16 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-15-207	T HAS-15-307	T HAS-15-607
18 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-15-208	T HAS-15-308	T HAS-15-608
20 mm	2-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-15-209	T HAS-15-309	T HAS-15-609
19 mm	2-Loch	DIN Gr. 2 (Stauff Gr.4S)	70	45	48	M10	A	T	HAS-15-210	T HAS-15-310	T HAS-15-610
20 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-15-211	T HAS-15-311	T HAS-15-611
21,3 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-15-212	T HAS-15-312	T HAS-15-612
22 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-15-213	T HAS-15-313	T HAS-15-613
25 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-15-214	T HAS-15-314	T HAS-15-614
26,9 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-15-215	T HAS-15-315	T HAS-15-615
28 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-15-216	T HAS-15-316	T HAS-15-616
30 mm	2-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-15-217	T HAS-15-317	T HAS-15-617
30 mm	2-Loch		DIN Gr. 3 (Stauff Gr.5S)	85	60	60	M10	A	T	HAS-15-218	T HAS-15-318
32 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-15-219	T HAS-15-319	T HAS-15-619
32 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-15-220	T HAS-15-320	T HAS-15-620
33,7 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-15-221	T HAS-15-321	T HAS-15-621
35 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-15-222	T HAS-15-322	T HAS-15-622
38 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-15-223	T HAS-15-323	T HAS-15-623
40 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-15-224	T HAS-15-324	T HAS-15-624
42 mm	2-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-15-225	T HAS-15-325	T HAS-15-625
38 mm	2-Loch	DIN Gr. 4 (Stauff Gr.6S)		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-15-226	T HAS-15-326
42 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-15-227	T HAS-15-327	T HAS-15-627
44,5 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-15-228	T HAS-15-328	T HAS-15-628
48,3 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-15-229	T HAS-15-329	T HAS-15-629
50,8 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-15-230	T HAS-15-330	T HAS-15-630
54 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-15-231	T HAS-15-331	T HAS-15-631
57,2 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-15-232	T HAS-15-332	T HAS-15-632
60,3 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-15-233	T HAS-15-333	T HAS-15-633
63,5 mm	2-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-15-234	T HAS-15-334	T HAS-15-634
65 mm	2-Loch	115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-15-235	T HAS-15-335	T HAS-15-635	
70 mm	2-Loch	115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-15-236	T HAS-15-336	T HAS-15-636	



Bild A



Sinnbild
PA-Hälften



Sinnbild
LM-Hälften

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

* Sofern zwei Werte angegeben sind, so gilt der erste Wert für Material PP und PA, der zweite jedoch für Werkstoff Leichtmetall.

Weitere (größere) Typen finden Sie auf der nächsten Seite

Hydraulik Rohrschellen - Komplettprogramm Seite 13 von 17

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper aus PP, PA, oder LM, restliche Teile aus Normalstahl (Edelstahl auf Anfrage)
Temperatur max.: PP -30°C bis + 90°C ; PA -40°C bis +120°C ; LM -40°C bis +300°C, Stahl -40°C bis +200°C (alles ca. Werte)
Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern




**Schwere
Baureihe
Seite 2 von 2**

HAS-15 Rohrschellen SCHWER kpl. - für Tragschiene - Deckplatte - 6kt-Schrauben; 2-Loch														
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schrauben	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild A	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild			
			Breite	Loch- Abstand	Höhe									
			Maßangaben ca. in mm											
kleinere Größen dieser schweren Baureihe finden Sie auf der vorherigen Seite														
60,3 mm	2-Loch	DIN Gr. 5 (Stauff Gr.7S)	154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-15-237	T	HAS-15-337	T	HAS-15-637	
65 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-15-238	T	HAS-15-338	T	HAS-15-638	
70 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-15-239	T	HAS-15-339	T	HAS-15-639	
73 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-15-240	T	HAS-15-340	T	HAS-15-640	
75 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-15-241	T	HAS-15-341	T	HAS-15-641	
76,1 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-15-242	T	HAS-15-342	T	HAS-15-642	
80 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-15-243	T	HAS-15-343	T	HAS-15-643	
82,5 mm	2-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-15-244	T	HAS-15-344	T	HAS-15-644	
88,9 mm	2-Loch	DIN Gr. 6 (Stauff Gr.8S)	154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-15-245	T	HAS-15-345	T	HAS-15-645	
100 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-15-246	T	HAS-15-346	T	HAS-15-646	
102 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-15-247	T	HAS-15-347	T	HAS-15-647	
108 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-15-248	T	HAS-15-348	T	HAS-15-648	
114 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-15-249	T	HAS-15-349	T	HAS-15-649	
127 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-15-250	T	HAS-15-350	T	HAS-15-650	
133 mm	2-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-15-251	T	HAS-15-351	T	HAS-15-651	
127 mm	2-Loch		251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-15-252	T	HAS-15-352	T	HAS-15-652	
133 mm	2-Loch	DIN Gr. 7 (Stauff Gr.9S)	251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-15-253	T	HAS-15-353	T	HAS-15-653	
140 mm	2-Loch		251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-15-254	T	HAS-15-354	T	HAS-15-654	
152 mm	2-Loch		251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-15-255	T	HAS-15-355	T	HAS-15-655	
159 mm	2-Loch		251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-15-256	T	HAS-15-356	T	HAS-15-656	
165 mm	2-Loch		251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-15-257	T	HAS-15-357	T	HAS-15-657	
168 mm	2-Loch		251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-15-258	T	HAS-15-358	T	HAS-15-658	
168 mm	2-Loch		336/326*	265	270	M30	A	T	HAS-15-259	T	HAS-15-359	T	HAS-15-659	
177,8 mm	2-Loch		336/326*	265	270	M30	A	T	HAS-15-260	T	HAS-15-360	T	HAS-15-660	
193,7 mm	2-Loch	DIN Gr. 8 (Stauff Gr.10S)	336/326*	265	270	M30	A	T	HAS-15-261	T	HAS-15-361	T	HAS-15-661	
203 mm	2-Loch		336/326*	265	270	M30	A	T	HAS-15-262	T	HAS-15-362	T	HAS-15-662	
216 mm	2-Loch		336/326*	265	270	M30	A	T	HAS-15-263	T	HAS-15-363	T	HAS-15-663	
219 mm	2-Loch		336/326*	265	270	M30	A	T	HAS-15-264	T	HAS-15-364	T	HAS-15-664	
219 mm	2-Loch		DIN Gr. 9 (Stauff Gr.11S)	470	395	410	M30	A	T	HAS-15-265	T	HAS-15-365	T	HAS-15-665
273 mm	2-Loch			470	395	410	M30	A	T	HAS-15-266	T	HAS-15-366	T	HAS-15-666
324 mm	2-Loch	470		395	410	M30	A	T	HAS-15-267	T	HAS-15-367	T	HAS-15-667	
356 mm	2-Loch	DIN Gr. 10 (Stauff Gr.12S)	630	534	530	M30	A	T	HAS-15-268	T	HAS-15-368	T	HAS-15-668	
406 mm	2-Loch		630	534	530	M30	A	T	HAS-15-269	T	HAS-15-369	T	HAS-15-669	



Bild A



Sinnbild
PA-Hälften



Sinnbild
LM-Hälften

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

* Sofern zwei Werte angegeben sind, so gilt der erste Wert für Material PP und PA, der zweite jedoch für Werkstoff Leichtmetall.

Hydraulik Rohrschellen - Komplettprogramm Seite 14 von 17

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper aus PP, PA, oder LM, restliche Teile aus Normalstahl (Edelstahl auf Anfrage)
Temperatur max.: PP -30°C bis +90°C; PA -40°C bis +120°C; LM -40°C bis +300°C, Stahl -40°C bis +200°C (alles ca. Werte)
Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Schwere
Baureihe
Seite 1 von 2**

HAS-72 Rohrschellen SCHWER kpl. - 4-Lochplatte - Deckplatte - 6kt-Schrauben; 2-fach											
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Halftenpaares			Schrauben	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild A	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild
			Breite	Loch- Abstand	Höhe						
			Maßangaben ca. in mm								
6 mm	4-Loch	DIN Gr. 1 (Stauff Gr.3S)	55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-72-201	T HAS-72-301	T HAS-72-601
8 mm	4-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-72-202	T HAS-72-302	T HAS-72-602
10 mm	4-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-72-203	T HAS-72-303	T HAS-72-603
12 mm	4-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-72-204	T HAS-72-304	T HAS-72-604
14 mm	4-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-72-205	T HAS-72-305	T HAS-72-605
15 mm	4-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-72-206	T HAS-72-306	T HAS-72-606
16 mm	4-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-72-207	T HAS-72-307	T HAS-72-607
18 mm	4-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-72-208	T HAS-72-308	T HAS-72-608
20 mm	4-Loch		55/56*	33	32	M10	A	T	HAS-72-209	T HAS-72-309	T HAS-72-609
19 mm	4-Loch	DIN Gr. 2 (Stauff Gr.4S)	70	45	48	M10	A	T	HAS-72-210	T HAS-72-310	T HAS-72-610
20 mm	4-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-72-211	T HAS-72-311	T HAS-72-611
21,3 mm	4-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-72-212	T HAS-72-312	T HAS-72-612
22 mm	4-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-72-213	T HAS-72-313	T HAS-72-613
25 mm	4-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-72-214	T HAS-72-314	T HAS-72-614
26,9 mm	4-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-72-215	T HAS-72-315	T HAS-72-615
28 mm	4-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-72-216	T HAS-72-316	T HAS-72-616
30 mm	4-Loch		70	45	48	M10	A	T	HAS-72-217	T HAS-72-317	T HAS-72-617
30 mm	4-Loch		DIN Gr. 3 (Stauff Gr.5S)	85	60	60	M10	A	T	HAS-72-218	T HAS-72-318
32 mm	4-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-72-219	T HAS-72-319	T HAS-72-619
32 mm	4-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-72-220	T HAS-72-320	T HAS-72-620
33,7 mm	4-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-72-221	T HAS-72-321	T HAS-72-621
35 mm	4-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-72-222	T HAS-72-322	T HAS-72-622
38 mm	4-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-72-223	T HAS-72-323	T HAS-72-623
40 mm	4-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-72-224	T HAS-72-324	T HAS-72-624
42 mm	4-Loch	85		60	60	M10	A	T	HAS-72-225	T HAS-72-325	T HAS-72-625
38 mm	4-Loch	DIN Gr. 4 (Stauff Gr.6S)		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-72-226	T HAS-72-326
42 mm	4-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-72-227	T HAS-72-327	T HAS-72-627
44,5 mm	4-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-72-228	T HAS-72-328	T HAS-72-628
48,3 mm	4-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-72-229	T HAS-72-329	T HAS-72-629
50,8 mm	4-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-72-230	T HAS-72-330	T HAS-72-630
54 mm	4-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-72-231	T HAS-72-331	T HAS-72-631
57,2 mm	4-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-72-232	T HAS-72-332	T HAS-72-632
60,3 mm	4-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-72-233	T HAS-72-333	T HAS-72-633
63,5 mm	4-Loch		115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-72-234	T HAS-72-334	T HAS-72-634
65 mm	4-Loch	115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-72-235	T HAS-72-335	T HAS-72-635	
70 mm	4-Loch	115/120*	90	89	M12	A	T	HAS-72-236	T HAS-72-336	T HAS-72-636	




Bild A



Sinbild
PA-Hälften



Sinbild
LM-Hälften

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

* Sofern zwei Werte angegeben sind, so gilt der erste Wert für Material PP und PA, der zweite jedoch für Werkstoff Leichtmetall.

Weitere (größere) Typen finden Sie auf der nächsten Seite

Hydraulik Rohrschellen - Komplettprogramm Seite 15 von 17

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff oder Metall werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper aus PP, PA, oder LM, restliche Teile aus Normalstahl (Edelstahl auf Anfrage)
Temperatur max.: PP -30°C bis + 90°C ; PA -40°C bis +120°C ; LM -40°C bis +300°C, Stahl -40°C bis +200°C (alles ca. Werte)
Schellen mit Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Schwere
Baureihe
Seite 2 von 2**

HAS-72 Rohrschellen SCHWER kpl. - 4-Lochplatte - Deckplatte - 6kt-Schrauben; 2-fach											
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schrauben	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften grün Bild A	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz ohne Bild	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild
			Breite	Loch- Abstand	Höhe						
			Maßangaben ca. in mm								
kleinere Größen dieser schweren Baureihe finden Sie auf der vorherigen Seite											
60,3 mm	4-Loch	DIN Gr. 5 (Stauff Gr.7S)	154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-72-237	T HAS-72-337	T HAS-72-637
65 mm	4-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-72-238	T HAS-72-338	T HAS-72-638
70 mm	4-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-72-239	T HAS-72-339	T HAS-72-639
73 mm	4-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-72-240	T HAS-72-340	T HAS-72-640
75 mm	4-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-72-241	T HAS-72-341	T HAS-72-641
76,1 mm	4-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-72-242	T HAS-72-342	T HAS-72-642
80 mm	4-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-72-243	T HAS-72-343	T HAS-72-643
82,5 mm	4-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-72-244	T HAS-72-344	T HAS-72-644
88,9 mm	4-Loch		154/152*	122	120	M16	A	T	HAS-72-245	T HAS-72-345	T HAS-72-645
100 mm	4-Loch	DIN Gr. 6 (Stauff Gr.8S)	206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-72-246	T HAS-72-346	T HAS-72-646
102 mm	4-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-72-247	T HAS-72-347	T HAS-72-647
108 mm	4-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-72-248	T HAS-72-348	T HAS-72-648
114 mm	4-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-72-249	T HAS-72-349	T HAS-72-649
127 mm	4-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-72-250	T HAS-72-350	T HAS-72-650
133 mm	4-Loch		206/208*	168	168	M20	A	T	HAS-72-251	T HAS-72-351	T HAS-72-651
127 mm	4-Loch		251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-72-252	T HAS-72-352	T HAS-72-652
133 mm	4-Loch	DIN Gr. 7 (Stauff Gr.9S)	251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-72-253	T HAS-72-353	T HAS-72-653
140 mm	4-Loch		251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-72-254	T HAS-72-354	T HAS-72-654
152 mm	4-Loch		251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-72-255	T HAS-72-355	T HAS-72-655
159 mm	4-Loch		251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-72-256	T HAS-72-356	T HAS-72-656
165 mm	4-Loch		251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-72-257	T HAS-72-357	T HAS-72-657
168 mm	4-Loch		251/255*	205	200	M24	A	T	HAS-72-258	T HAS-72-358	T HAS-72-658
168 mm	4-Loch		DIN Gr. 8 (Stauff Gr.10S)	336/326*	265	270	M30	A	T	HAS-72-259	T HAS-72-359
177,8 mm	4-Loch	336/326*		265	270	M30	A	T	HAS-72-260	T HAS-72-360	T HAS-72-660
193,7 mm	4-Loch	336/326*		265	270	M30	A	T	HAS-72-261	T HAS-72-361	T HAS-72-661
203 mm	4-Loch	336/326*		265	270	M30	A	T	HAS-72-262	T HAS-72-362	T HAS-72-662
216 mm	4-Loch	336/326*		265	270	M30	A	T	HAS-72-263	T HAS-72-363	T HAS-72-663
219 mm	4-Loch	336/326*		265	270	M30	A	T	HAS-72-264	T HAS-72-364	T HAS-72-664
219 mm	4-Loch	DIN Gr. 9 (Stauff Gr.11S)	470	395	410	M30	A	T	HAS-72-265	T HAS-72-365	T HAS-72-665
273 mm	4-Loch		470	395	410	M30	A	T	HAS-72-266	T HAS-72-366	T HAS-72-666
324 mm	4-Loch		470	395	410	M30	A	T	HAS-72-267	T HAS-72-367	T HAS-72-667
356 mm	4-Loch	DIN Gr. 10 (Stauff Gr.12S)	630	534	530	M30	A	T	HAS-72-268	T HAS-72-368	T HAS-72-668
406 mm	4-Loch		630	534	530	M30	A	T	HAS-72-269	T HAS-72-369	T HAS-72-669





Bild A



Sinnbild
PA-Hälften



Sinnbild
LM-Hälften

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

* Sofern zwei Werte angegeben sind, so gilt der erste Wert für Material PP und PA, der zweite jedoch für Werkstoff Leichtmetall.

Hydraulik Rohrschellen - Komplettprogramm Seite 16 von 17

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff mit Gummieinlage werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper PP oder PA, mit Elastomergummi 73 Shore, restliche Teile aus Normalstahl (Edelstahl auf Anfrage)
Temperatur max.: PP -30°C bis +90°C ; PA -40°C bis +120°C, Stahl -40°C bis +200°C (es handelt sich um ca. Werte)
Temperaturbeständigkeit der Gummi/Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe ; nL=nicht lieferbar
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Standard
Baureihe
mit
Gummieinlage**

HAS-73		Rohrschellen STANDARD komplett - mit GUMMIEINLAGE und Deckplatte									
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schrauben	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften schwarz Bild A	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz Bild A	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild
			Breite	Loch- Abstand	Höhe						
			Maßangaben ca. in mm								
6 mm	2-Loch	DIN Gr. 4 (Stauff Gr.4)	59	40	41,2	M6	A	T	HAS-73-201	T HAS-73-301	nL
8 mm	2-Loch		59	40	41,2	M6	A	T	HAS-73-202	T HAS-73-302	nL
10 mm	2-Loch		59	40	41,2	M6	A	T	HAS-73-203	T HAS-73-303	nL
12 mm	2-Loch		59	40	41,2	M6	A	T	HAS-73-204	T HAS-73-304	nL
14 mm	2-Loch		59	40	41,2	M6	A	T	HAS-73-205	T HAS-73-305	nL
15 mm	2-Loch		59	40	41,2	M6	A	T	HAS-73-206	T HAS-73-306	nL
16 mm	2-Loch		59	40	41,2	M6	A	T	HAS-73-207	T HAS-73-307	nL
18 mm	2-Loch		59	40	41,2	M6	A	T	HAS-73-208	T HAS-73-308	nL
19 mm	2-Loch		59	40	41,2	M6	A	T	HAS-73-209	T HAS-73-309	nL
20 mm	2-Loch	DIN Gr. 5 (Stauff Gr.5)	71	52	56,8	M6	A	T	HAS-73-210	T HAS-73-310	nL
21,3 mm	2-Loch		71	52	56,8	M6	A	T	HAS-73-211	T HAS-73-311	nL
22 mm	2-Loch		71	52	56,8	M6	A	T	HAS-73-212	T HAS-73-312	nL
25 mm	2-Loch		71	52	56,8	M6	A	T	HAS-73-213	T HAS-73-313	nL
26,9 mm	2-Loch		71	52	56,8	M6	A	T	HAS-73-214	T HAS-73-314	nL
28 mm	2-Loch		71	52	56,8	M6	A	T	HAS-73-215	T HAS-73-315	nL
30 mm	2-Loch		71	52	56,8	M6	A	T	HAS-73-216	T HAS-73-316	nL
32 mm	2-Loch		71	52	56,8	M6	A	T	HAS-73-217	T HAS-73-317	nL
35 mm	2-Loch	Stauff Gr.6	86	66	65	M6	A	T	HAS-73-218	T HAS-73-318	nL
38 mm	2-Loch		86	66	65	M6	A	T	HAS-73-219	T HAS-73-319	nL
40 mm	2-Loch		86	66	65	M6	A	T	HAS-73-220	T HAS-73-320	nL
42 mm	2-Loch		86	66	65	M6	A	T	HAS-73-221	T HAS-73-321	nL



Bild A



Sinnbild
PA-Hälften

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

Hydraulik Rohrschellen - Komplettprogramm Seite 17 von 17

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Standard, Schwer, Doppel in Anlehnung an DIN 3015, andere gemäß Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff mit Gummieinlage werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper PP oder PA, mit Elastomergummi 73 Shore, restliche Teile aus Normalstahl (Edelstahl auf Anfrage)
Temperatur max.: PP -30°C bis + 90°C ; PA -40°C bis +120°C, Stahl -40°C bis +200°C (es handelt sich um ca. Werte)
Temperaturbeständigkeit der Gummi/Elastomereinlage -40°C bis +120°C (es handelt sich ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, LM=Leichtmetall (Aluminium), VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten)
RA = Rohraußendurchmesser; GU = Gummi/Elastomer; H=Höhe, Gr.=Größe ; nL=nicht lieferbar
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



**Schwere
Baureihe
mit
Gummieinlage**

HAS-74 Rohrschellen SCHWER komplett - mit GUMMIEINLAGE und Deckplatte												
für Rohr AD	Anzahl Schrauben- löcher	DIN Größe	Maße des Hälftenpaares			Schrauben	Bild		Ident Nr. mit PP-Hälften schwarz Bild A	Ident Nr. mit PA-Hälften schwarz Bild A	Ident Nr. mit LM-Hälften blank ohne Bild	
			Breite	Loch- Abstand	Höhe							
			Maßangaben ca. in mm									
20 mm	2-Loch	DIN Gr. 3 (Stauff Gr.5S)	85	60	58	M10	A	T	HAS-74-201	T	HAS-74-301	nL
21,3 mm	2-Loch		85	60	58	M10	A	T	HAS-74-202	T	HAS-74-302	nL
22 mm	2-Loch		85	60	58	M10	A	T	HAS-74-203	T	HAS-74-303	nL
25 mm	2-Loch		85	60	58	M10	A	T	HAS-74-204	T	HAS-74-304	nL
26,9 mm	2-Loch		85	60	58	M10	A	T	HAS-74-205	T	HAS-74-305	nL
28 mm	2-Loch		85	60	58	M10	A	T	HAS-74-206	T	HAS-74-306	nL
30 mm	2-Loch		85	60	58	M10	A	T	HAS-74-207	T	HAS-74-307	nL
32 mm	2-Loch		85	60	58	M10	A	T	HAS-74-208	T	HAS-74-308	nL
33,7 mm	2-Loch	DIN Gr. 4 (Stauff Gr.6S)	115	90	87	M12	A	T	HAS-74-209	T	HAS-74-309	nL
35 mm	2-Loch		115	90	87	M12	A	T	HAS-74-210	T	HAS-74-310	nL
38 mm	2-Loch		115	90	87	M12	A	T	HAS-74-211	T	HAS-74-311	nL
40 mm	2-Loch		115	90	87	M12	A	T	HAS-74-212	T	HAS-74-312	nL
42 mm	2-Loch		115	90	87	M12	A	T	HAS-74-213	T	HAS-74-313	nL
45,5 mm	2-Loch		115	90	87	M12	A	T	HAS-74-214	T	HAS-74-314	nL
48 mm	2-Loch		115	90	87	M12	A	T	HAS-74-215	T	HAS-74-315	nL
51 mm	2-Loch		115	90	87	M12	A	T	HAS-74-216	T	HAS-74-316	nL
53,4 mm	2-Loch	DIN Gr. 5 (Stauff Gr.7S)	115	90	87	M12	A	T	HAS-74-217	T	HAS-74-317	nL
56,4 mm	2-Loch		115	90	87	M12	A	T	HAS-74-218	T	HAS-74-318	nL
60 mm	2-Loch		154	122	120	M16	A	T	HAS-74-219	T	HAS-74-319	nL
63,5 mm	2-Loch		154	122	120	M16	A	T	HAS-74-220	T	HAS-74-320	nL
65 mm	2-Loch		154	122	120	M16	A	T	HAS-74-221	T	HAS-74-321	nL
70 mm	2-Loch		154	122	120	M16	A	T	HAS-74-222	T	HAS-74-322	nL
72 mm	2-Loch		154	122	120	M16	A	T	HAS-74-223	T	HAS-74-323	nL
76 mm	2-Loch		154	122	120	M16	A	T	HAS-74-224	T	HAS-74-324	nL
80 mm	2-Loch	DIN Gr. 6 (Stauff Gr.8S)	208	168	168	M20	A	T	HAS-74-225	T	HAS-74-325	nL
88,9 mm	2-Loch		208	168	168	M20	A	T	HAS-74-226	T	HAS-74-326	nL
102 mm	2-Loch		208	168	168	M20	A	T	HAS-74-227	T	HAS-74-327	nL
114 mm	2-Loch	DIN Gr. 7 (Stauff Gr.9S)	251	205	200	M24	A	T	HAS-74-228	T	HAS-74-328	nL
133 mm	2-Loch		251	205	200	M24	A	T	HAS-74-229	T	HAS-74-329	nL
140 mm	2-Loch		251	205	200	M24	A	T	HAS-74-230	T	HAS-74-330	nL
150 mm	2-Loch	DIN Gr. 8 (Stauff Gr.10S)	336	265	270	M30	A	T	HAS-74-231	T	HAS-74-331	nL
165 mm	2-Loch		336	265	270	M30	A	T	HAS-74-232	T	HAS-74-332	nL
168 mm	2-Loch		336	265	270	M30	A	T	HAS-74-233	T	HAS-74-333	nL
172 mm	2-Loch		336	265	270	M30	A	T	HAS-74-234	T	HAS-74-334	nL



Bild A



Sinnbild
PA-Hälften

Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

Hydraulik Rohrschellen Serie MULTILINE Seite 1 von 3

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Serie "Multiline" entspricht der Werksnorm
Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material: Schellenkörper aus PP oder PA, restliche Teile aus Normalstahl oder Edelstahl-V4A-AISI316
Temperatur max.: PP -30°C bis + 90°C ; PA -40°C bis +120°C ; Stahl -40°C bis +200°C ; V4A -40°C bis +300°C (ca. Werte)
Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten), nL=nicht lieferbar
Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller zu liefern (abweichend Stauff)



Baureihe MULTILINE 3


HAS-75 Rohrschellen Multiline für 3 Leitungen (hier Schellenhälftenpaare)									
für Rohr AD Maß D1/D2	Anzahl Schraubenlöcher	Stauff Größe	Breite Maß L1	Leistungs-Abstand Maß L2	Höhe Maß H	für Schrauben	Bild	Ident Nr. * Polypropylen schwarz Bild A	Ident Nr. * Polyamid schwarz Bild B
			Maßangaben ca. in mm			Außen 6-kant Schrauben M 6 x 30	A T	HAS-75-201	HAS-75-301
6 mm	2-Loch	Stauff Gr.1	56	20	27				
8 mm	2-Loch		56	20	27				
10 mm	2-Loch		56	20	27				
12 mm	2-Loch		56	20	27				
10 mm	2-Loch	Stauff Gr.2	85	29	33	Außen 6-kant Schrauben M 6 x 35	A T	HAS-75-205	HAS-75-305
12 mm	2-Loch		85	29	33		A T	HAS-75-206	HAS-75-306
13,5 mm	2-Loch		85	29	33		A T	HAS-75-207	HAS-75-307
14 mm	2-Loch		85	29	33		A T	HAS-75-208	HAS-75-308
15 mm	2-Loch		85	29	33		A T	HAS-75-209	HAS-75-309
16 mm	2-Loch		85	29	33		A T	HAS-75-210	HAS-75-310
17,2 mm	2-Loch		85	29	33		A T	HAS-75-211	HAS-75-311
18 mm	2-Loch		85	29	33		A T	HAS-75-212	HAS-75-312
15 mm	2-Loch		85	29	33		A T	HAS-75-213	HAS-75-313
16 mm	2-Loch		85	29	33		A T	HAS-75-214	HAS-75-314
17,2 mm	2-Loch		85	29	33		A T	HAS-75-215	HAS-75-315
18 mm	2-Loch		85	29	33		A T	HAS-75-216	HAS-75-316
19 mm	2-Loch	Stauff Gr.3	106	36	37	Außen 6-kant Schrauben M 6 x 40	A T	HAS-75-217	HAS-75-317
20 mm	2-Loch		106	36	37		A T	HAS-75-218	HAS-75-318
21,3 mm	2-Loch		106	36	37		A T	HAS-75-219	HAS-75-319
22 mm	2-Loch		106	36	37		A T	HAS-75-220	HAS-75-320
23 mm	2-Loch		106	36	37		A T	HAS-75-221	HAS-75-321
25 mm	2-Loch		106	36	37		A T	HAS-75-222	HAS-75-322

* Die Identnummern geben immer die Bestellnummer für ein Paar (2 Stück) an. Einzelhälften nur nach besonderer Vereinbarung lieferbar.



Bild A

Mit glatter Innenfläche und mit Vorspannung




Die Optik kann je nach Größe abweichen!

HAS-78A Anschweißplatte Multiline für 3 Leitungen (zwei Gewindelöcher)									
Anschweiß-Platte Größe	Anzahl Schraubenlöcher	Stauff Größe	Gesamt-Länge Maß L1	Loch-abstand Maß L2	Breite Maß B	Innen-gewinde Maß G	Bild	Ident Nr. Normal-Stahl phosphatiert	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
			Maßangaben ca. in mm			M 6	B T	HAS-78A-201	HAS-78A-401
AML-31	2-Loch	Stauff Gr.1	58	20	30				
AML-32	2-Loch	Stauff Gr.2	87	29	30				
AML-33	2-Loch	Stauff Gr.3	108	36	30				




Bild B



HAS-79A Deckplatte Multiline für 3 Leitungen (zwei Gewindelöcher)									
Anschweiß-Platte Größe	Anzahl Schraubenlöcher	Stauff Größe	Gesamt-Länge Maß L1	Loch-abstand Maß L2	Breite Maß B	Schrauben-Loch Maß D	Bild	Ident Nr. Normal-Stahl verzinkt	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
			Maßangaben ca. in mm			7	C T	HAS-79A-201	HAS-79A-401
DML-31	2-Loch	Stauff Gr.1	58	20	30				
DML-32	2-Loch	Stauff Gr.2	85	29	30				
DML-33	2-Loch	Stauff Gr.3	106	36	30				



Bild C



Seite 2 von 3

Normen:	Serie "Multiline" entspricht der Werksnorm
Ausführung:	massive Schellenhälften aus Kunststoff werden mit metrischen Schrauben befestigt
Material:	Schellenkörper aus PP oder PA, restliche Teile aus Normalstahl oder Edelstahl-V4A-AISI316
Temperatur max.:	PP -30°C bis + 90°C ; PA -40°C bis +120°C ; Stahl -40°C bis +200°C ; V4A -40°C bis +300°C (ca. Werte)
Abkürzungen:	PP=Polypropylen, PA=Polyamid, VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten), nL=nicht lieferbar
Wichtige Info:	je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern




Baureihe
MULTILINE 4

HAS-76		Rohrschellen Multiline für 4 Leitungen (hier Schellenhälftenpaare)									
für Rohr AD Maß D1/D2	Anzahl Schrauben- löcher	Stauff Größe	Breite Maß L1	Leitungs- Abstand Maß L2	Höhe Maß H	für Schrauben	Bild	Ident Nr. * Polypropylen schwarz Bild A	Ident Nr. * Polyamid schwarz Bild B		
			Maßangaben ca. in mm								
6 mm	2-Loch	Stauff Gr.1	76	20	27	Außen 6-kant Schrauben M 6 x 30	A	T	HAS-76-201	T	HAS-76-301
8 mm	2-Loch		76	20	27		A	T	HAS-76-202	T	HAS-76-302
10 mm	2-Loch		76	20	27		A	T	HAS-76-203	T	HAS-76-303
12 mm	2-Loch		76	20	27		A	T	HAS-76-204	T	HAS-76-304
10 mm	2-Loch	Stauff Gr.2	114	29	33	Außen 6-kant Schrauben M 6 x 35	A	T	HAS-76-205	T	HAS-76-305
12 mm	2-Loch		114	29	33		A	T	HAS-76-206	T	HAS-76-306
13,5 mm	2-Loch		114	29	33		A	T	HAS-76-207	T	HAS-76-307
14 mm	2-Loch		114	29	33		A	T	HAS-76-208	T	HAS-76-308
15 mm	2-Loch		114	29	33		A	T	HAS-76-209	T	HAS-76-309
16 mm	2-Loch		114	29	33		A	T	HAS-76-210	T	HAS-76-310
17,2 mm	2-Loch		114	29	33		A	T	HAS-76-211	T	HAS-76-311
18 mm	2-Loch		114	29	33		A	T	HAS-76-212	T	HAS-76-312
15 mm	2-Loch		114	29	33		A	T	HAS-76-213	T	HAS-76-313
16 mm	2-Loch		114	29	33		A	T	HAS-76-214	T	HAS-76-314
17,2 mm	2-Loch		114	29	33		A	T	HAS-76-215	T	HAS-76-315
18 mm	2-Loch		114	29	33		A	T	HAS-76-216	T	HAS-76-316
19 mm	2-Loch	Stauff Gr.3	142	36	37	Außen 6-kant Schrauben M 6 x 40	A	T	HAS-76-217	T	HAS-76-317
20 mm	2-Loch		142	36	37		A	T	HAS-76-218	T	HAS-76-318
21,3 mm	2-Loch		142	36	37		A	T	HAS-76-219	T	HAS-76-319
22 mm	2-Loch		142	36	37		A	T	HAS-76-220	T	HAS-76-320
23 mm	2-Loch		142	36	37		A	T	HAS-76-221	T	HAS-76-321
25 mm	2-Loch		142	36	37		A	T	HAS-76-222	T	HAS-76-322



Bild A

*Mit glatter Innenfläche
und mit Vorspannung*




Die Optik kann je nach Größe abweichen!

HAS-78B Anschweißplatte Multiline für 4 Leitungen (zwei Gewindelöcher)											
Anschweiß- Platte Größe	Anzahl Schrauben- löcher	Stauff Größe	Gesamt- Länge Maß L1	Loch- abstand Maß L2	Breite Maß B	Innen- gewinde Maß G	Bild		Ident Nr. Normal- Stahl phosphatiert	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316	
			Maßangaben ca. in mm								
AML-41	2-Loch	Stauff Gr.1	78	40	30	M 6	B	T	HAS-78B-201	T	HAS-78B-401
AML-42	2-Loch	Stauff Gr.2	116	58	30	M 6	B	T	HAS-78B-202	T	HAS-78B-402
AML-43	2-Loch	Stauff Gr.3	144	72	30	M 6	B	T	HAS-78B-203	T	HAS-78B-403




Bild B



HAS-79B	Deckplatte Multiline für 3 Leitungen (zwei Gewindelöcher)									
Anschweiß- Platte Größe	Anzahl Schrauben- löcher	Stauff Größe	Gesamt- Länge Maß L1	Loch- abstand Maß L2	Breite Maß B	Schrauben- Loch Maß D	Bild		Ident Nr. Normal- Stahl verzinkt	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
			Maßangaben ca. in mm							
DML-41	2-Loch	Stauff Gr.1	76	40	30	7	C	T	HAS-79B-201	T HAS-79B-401
DML-42	2-Loch	Stauff Gr.2	114	58	30	7	C	T	HAS-79B-202	T HAS-79B-402
DML-43	2-Loch	Stauff Gr.3	142	72	30	7	C	T	HAS-79B-203	T HAS-79B-403



Bild C



Hydraulik Rohrschellen Serie MULTILINE Seite 3 von 3

Wir führen eine Vielzahl von Rohrschellen-Typen wie sie in Hydrauliksystemen anzutreffen sind. Unten finden Sie die klassischen "Stauff-Schellen" welchen in verschiedenen Materialqualitäten von uns lieferbar sind. Neben den drei gängigsten Baureihen "Standard, Schwer und Doppel" sind auch weitere Spezialausführungen wie Edelstahl oder Schellen mit vibrationshemmenden Gummieinlagen bei uns erhältlich. Multischellen runden das Programm ab.

Normen: Serie "Multiline" entspricht der Werksnorm

Ausführung: massive Schellenhälften aus Kunststoff werden mit metrischen Schrauben befestigt

Material: Schellenkörper aus PP oder PA, restliche Teile aus Normalstahl oder Edelstahl-V4A-AISI316

Temperatur max.: PP -30°C bis + 90°C ; PA -40°C bis +120°C ; Stahl -40°C bis +200°C ; V4A -40°C bis +300°C (ca. Werte)

Abkürzungen: PP=Polypropylen, PA=Polyamid, VA=Edelstahl (verschiedene Qualitäten), nL=nicht lieferbar

Wichtige Info: je nach Verfügbarkeit behalten wir uns vor, auch Typen anderer Hersteller, abweichend von Fabrikat Stauff zu liefern



Baureihe MULTILINE 6


HAS-77 Rohrschellen Multiline für 6 Leitungen (hier Schellenhälftenpaare)									
für Rohr AD Maß D1/D2	Anzahl Schrauben- löcher	Stauff Größe	Breite Maß L1	Leistungs- Abstand Maß L2	Höhe Maß H	für Schrauben	Bild	Ident Nr. * Polypropylen schwarz Bild A	Ident Nr. * Polyamid schwarz Bild B
			Maßangaben ca. in mm			Außen 6-kant Schrauben M 6 x 30	A T	HAS-77-201	HAS-77-301
6 mm	3-Loch	Stauff Gr.1	116	20	27				
8 mm	3-Loch		116	20	27				
10 mm	3-Loch		116	20	27				
12 mm	3-Loch		116	20	27				
10 mm	3-Loch	Stauff Gr.2	172	29	33	Außen 6-kant Schrauben M 6 x 35	A T	HAS-77-205	HAS-77-305
12 mm	3-Loch		172	29	33				
13,5 mm	3-Loch		172	29	33				
14 mm	3-Loch		172	29	33				
15 mm	3-Loch		172	29	33				
16 mm	3-Loch		172	29	33				
17,2 mm	3-Loch		172	29	33				
18 mm	3-Loch		172	29	33				
15 mm	3-Loch		172	29	33				
16 mm	3-Loch		172	29	33				
17,2 mm	3-Loch		172	29	33				
18 mm	3-Loch		172	29	33				
19 mm	3-Loch	Stauff Gr.3	214	36	37	Außen 6-kant Schrauben M 6 x 40	A T	HAS-77-217	HAS-77-317
20 mm	3-Loch		214	36	37				
21,3 mm	3-Loch		214	36	37				
22 mm	3-Loch		214	36	37				
23 mm	3-Loch		214	36	37				
25 mm	3-Loch		214	36	37				

* Die Identnummern geben immer die Bestellnummer für ein Paar (2 Stück) an. Einzelhälften nur nach besonderer Vereinbarung lieferbar.



Bild A

Mit glatter Innenfläche
und mit Vorspannung




Die Optik kann je
nach Größe abweichen!

HAS-78C Anschweißplatte Multiline für 6 Leitungen (drei Gewindelöcher)									
Anschweiß- Platte Größe	Anzahl Schrauben löcher	Stauff Größe	Gesamt- Länge Maß L1	Loch- abstand Maß L2	Breite Maß B	Innen- gewinde Maß G	Bild	Ident Nr. Normal- Stahl phosphatiert	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
			Maßangaben ca. in mm			M 6	B T	HAS-78C-201	HAS-78C-401
AML-61	3-Loch	Stauff Gr.1	118	40	30				
AML-62	3-Loch	Stauff Gr.2	174	58	30				
AML-63	3-Loch	Stauff Gr.3	216	72	30				



Bild B



HAS-79C Deckplatte Multiline für 6 Leitungen (drei Gewindelöcher)									
Anschweiß- Platte Größe	Anzahl Schrauben löcher	Stauff Größe	Gesamt- Länge Maß L1	Loch- abstand Maß L2	Breite Maß B	Schrauben- Loch Maß D	Bild	Ident Nr. Normal- Stahl verzinkt	Ident Nr. Edelstahl V4A AISI 316
			Maßangaben ca. in mm			7	C T	HAS-79C-201	HAS-79C-401
DML-61	3-Loch	Stauff Gr.1	116	40	30				
DML-62	3-Loch	Stauff Gr.2	172	58	30				
DML-63	3-Loch	Stauff Gr.3	214	72	30				



Bild C

