


Übersicht der Identlängen der Cablelock-Baureihe AS-ECO

Die Identlänge entspricht der Länge des Drahtseils einschließlich der aufgespressten Endbegrenzungshülsen bis Mittelpunkt des Durchmessers der Lasche im demontierten Zustand der Cablelock-Sicherung (siehe Abbildungen).

Bemaßung der Identlängen von AS-ECO (am Beispiel mit Drahtseildurchmesser 4 mm)

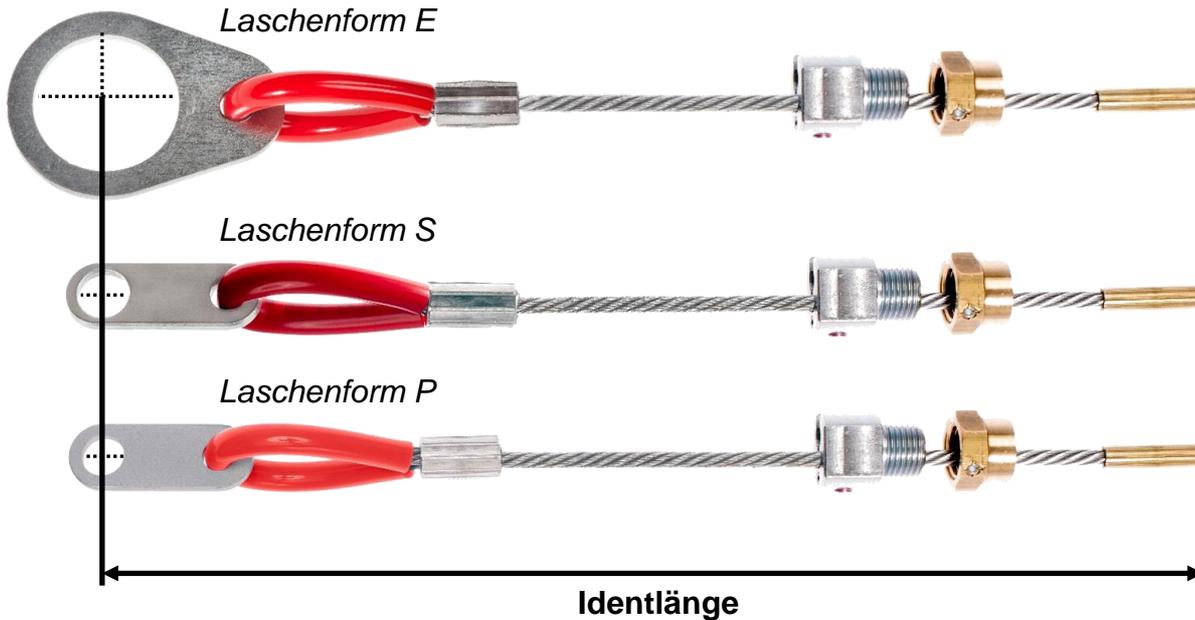

Tabellen mit Identlängen von AS-ECO

AS-ECO Laschenform E

Ident Nr.	Identlänge
CL-AS-E125	345 mm
CL-AS-E145	345 mm
CL-AS-E170	350 mm
CL-AS-E185	380 mm
CL-AS-E205	380 mm
CL-AS-E225	405 mm
CL-AS-E245	405 mm
CL-AS-E270	465 mm
CL-AS-E305	470 mm
CL-AS-E340	560 mm
CL-AS-E365	560 mm
CL-AS-E425.1	580 mm
CL-AS-E425.2	670 mm
CL-AS-E455	680 mm
CL-AS-E490	725 mm
CL-AS-E525	705 mm
CL-AS-E610	735 mm

AS-ECO Laschenform S

Ident Nr.	Identlänge
CL-AS-S085	435 mm
CL-AS-S105.1	550 mm
CL-AS-S105.2	655 mm
CL-AS-S125.1	575 mm
CL-AS-S125.2	710 mm
CL-AS-S145.1	600 mm
CL-AS-S145.2	685 mm
CL-AS-S165	690 mm
CL-AS-S205	720 mm

AS-ECO Laschenform P

Ident Nr.	Identlänge
CL-AS-P090	425 mm
CL-AS-P110	520 mm
CL-AS-P130	700 mm

Maßtoleranz für Identlängen -10mm +20mm.