


Übersicht der Identlängen der Cablelock-Baureihe AS-INOX-PRO

Die Identlänge entspricht der Länge des Drahtseils einschließlich der aufgespressten Endbegrenzungshülsen im demontierten Zustand der Cablelock-Sicherung (siehe Abbildungen).

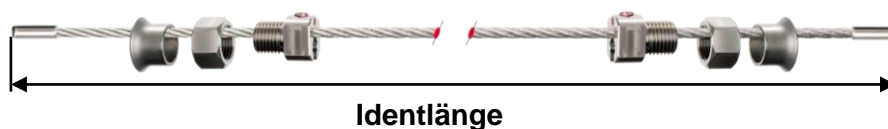

Tabellen mit Identlängen von AS-INOX-PRO

INOX-ASP3

Ident Nr.	Ident Nr.	Identlänge
V2A	V4A	
VA32	VA34	450 mm
VB32	VB34	500 mm
VC32	VC34	550 mm

INOX-ASP4

Ident Nr.	Ident Nr.	Identlänge
V2A	V4A	
VC42	VC44	550 mm
VD42	VD44	640 mm
VE42	VE44	700 mm
VF42	VF44	760 mm
VG42	VG44	820 mm
VH42	VH44	900 mm

INOX-ASP5

Ident Nr.	Ident Nr.	Identlänge
V2A	V4A	
VE52	VE54	800 mm
VF52	VF54	880 mm
VG52	VG54	940 mm
VH52	VH54	1020 mm
VL52	VL54	1100mm
VM52	VM54	1200mm

Maßtoleranz für Identlängen -10mm +20mm.