


## Übersicht der Identlängen der Cablelock-Baureihe PS-Powerschlingen

Die Identlänge entspricht der Länge des Drahtseils einschließlich der aufgespressten Endbegrenzungshülsen bis Mittelpunkt des Durchmessers der Lasche/Kausche/Winkellasche im demontierten Zustand der Cablelock-Sicherung (siehe Abbildungen).

### Bemaßung der Identlängen von PS31/41, PS32/42, PS33/43 und PS34/44 Powerschlingen

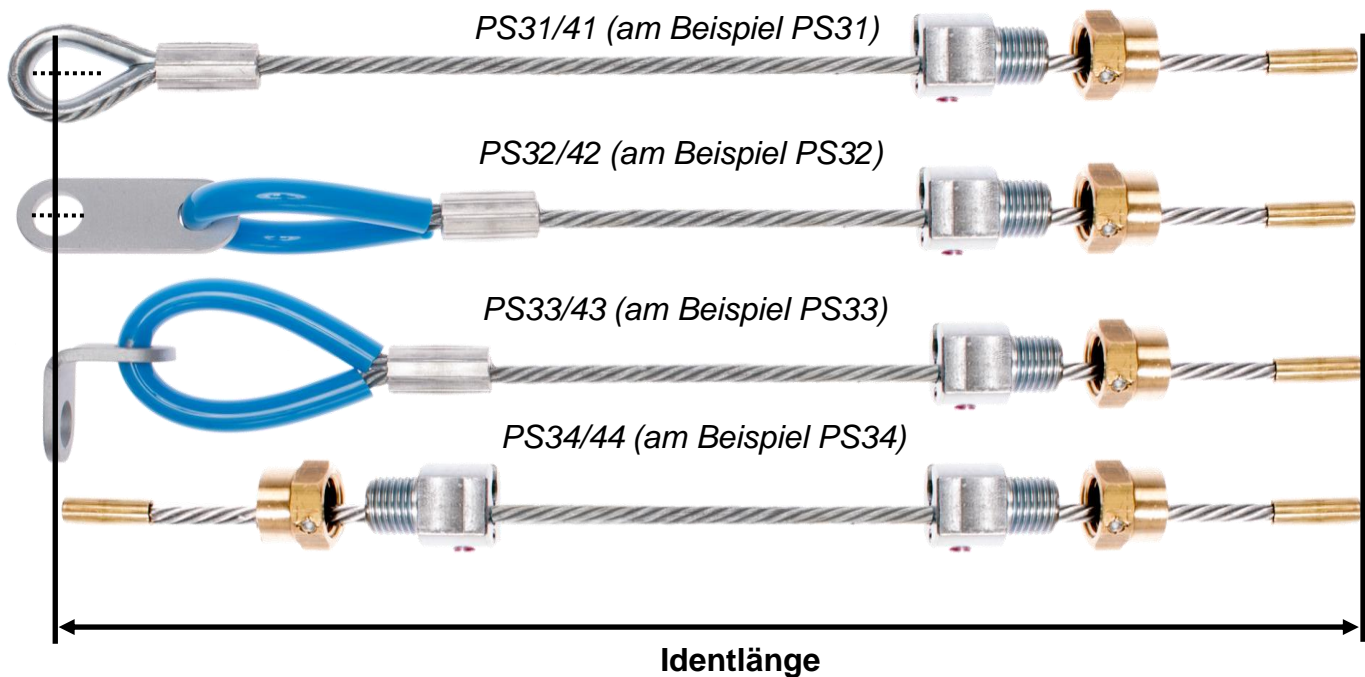

### Tabellen mit Identlängen von PS31/41, PS32/42, PS33/43 und PS34/44 Powerschlingen

#### PS31 Powerschlingen

Ident Nr.	Identlänge
PS-31A	220 mm
PS-31B	250 mm
PS-31C	300 mm
PS-31D	390 mm
PS-31E	460 mm
PS-31F	610 mm

#### PS32 Powerschlingen

Ident Nr.	Identlänge
PS-32A	280 mm
PS-32B	310 mm
PS-32C	360 mm
PS-32D	450 mm
PS-32E	520 mm
PS-32F	670 mm

#### PS33 Powerschlingen

Ident Nr.	Identlänge
PS-33A	260 mm
PS-33B	290 mm
PS-33C	340 mm
PS-33D	430 mm
PS-33E	500 mm
PS-33F	650 mm

#### PS34 Powerschlingen

Ident Nr.	Identlänge
PS-34A	290 mm
PS-34B	300 mm
PS-34C	350 mm
PS-34D	440 mm
PS-34E	500 mm
PS-34F	660 mm

#### PS41 Powerschlingen

Ident Nr.	Identlänge
PS-41A	290 mm
PS-41B	350 mm
PS-41C	450 mm
PS-41D	570 mm
PS-41E	760 mm
PS-41F	980 mm

#### PS42 Powerschlingen

Ident Nr.	Identlänge
PS-42A	340 mm
PS-42B	400 mm
PS-42C	500 mm
PS-42D	630 mm
PS-42E	810 mm
PS-42F	1030 mm

#### PS43 Powerschlingen

Ident Nr.	Identlänge
PS-43A	320 mm
PS-43B	380 mm
PS-43C	480 mm
PS-43D	610 mm
PS-43E	790 mm
PS-43F	1010 mm

#### PS44 Powerschlingen

Ident Nr.	Identlänge
PS-44A	390 mm
PS-44B	430 mm
PS-44C	530 mm
PS-44D	650 mm
PS-44E	840 mm
PS-44F	1060 mm

Maßtoleranz für Identlängen -10mm +20mm.